

ИГРОВОЙ БАССЕЙН С НАВЕСОМ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА



Описание Изделия

№ изделия	Размеры	Тип комплекта	Принадлежности
#56432	2,44 м x 51 см (8' x 20")	Наземный плавательный бассейн в комплекте Sun Shade	Тент от солнца

Установка силами 2-3 человек обычно занимает приблизительно 20 минут, не считая земляных работ и наполнения бассейна водой.

ВНИМАНИЕ

Внимательно прочтите информацию в руководстве пользователя, убедитесь в том, что вам все понятно, и следуйте указаниям при установке и использовании бассейна. Эти предостережения, инструкции, меры предосторожности предупреждают о некоторых распространенных рисках отдыха и игр в воде, но не покрывают всех рисков и все возможные опасности. Будьте осторожны, рассудительны и разумны при отдыхе и играх в воде. Сохраните эту брошюру для дальнейшего использования в справочных целях.

Безопасность пользователей, не умеющих плавать

- Компетентный взрослый должен постоянно внимательно и активно присматривать за детьми, которые не умеют плавать или плавают не очень хорошо (помните, что наибольшему риску утонуть подвержены дети до пяти лет).
- Каждый раз при использовании бассейна поручайте наблюдение за детьми компетентному взрослому.
- Дети, которые не умеют плавать или плавают не очень хорошо, должны использовать специальное защитное снаряжение при использовании бассейна.
- Когда бассейн не используется, или когда за ним никто не присматривает, уберите все игрушки из бассейна и прилегающей зоны, чтобы дети не могли заинтересоваться ими и приблизиться к бассейну.

Устройства, обеспечивающие безопасность

- Чтобы предотвратить риск утонувших детей, рекомендуется закрыть доступ в бассейн защитным ограждением. Чтобы помешать детям карабкаться на выпускной и выпускной клапаны, рекомендуется установить ограждение (и блокировать все окна и двери, если они имеются), чтобы предотвратить доступ в бассейн без разрешения.
- Ограждения, покрытые бассейном, сигнализация в бассейне и прочие защитные устройства полезны, но они не могут заменить постоянно и компетентное наблюдение, осуществляемое взрослыми.

Оборудование, обеспечивающее безопасность

- Рекомендуется хранить спасательное оборудование (напр., спасательный круг) в непосредственной близости от бассейна.
- Держите работающий телефон и список номеров телефонов экстренной связи в непосредственной близости от бассейна.

Безопасное использование бассейна


- Посоветуйте всем пользователям, особенно детям, научиться плавать.
- Изучите базовые техники экстренной первой помощи (судорожно-легочная реанимация - СЛР) и регулярно освежайте ваши знания. Если произойдет несчастный случай, вы сможете спасти жизнь человека.
- Объясните всем пользователям бассейна, особенно детям, что делать в случае чрезвычайного происшествия.
- Никогда не ныряйте на мелководье. Это может привести к серьезным травмам или смерти.
- Не используйте бассейн, если вы выпили алкогольный напиток или приняли лекарство, которое может негативно повлиять на вашу способность безопасно пользоваться бассейном.
- Если вы используете покрытие бассейна, полностью уберите его с поверхности воды перед тем, как использовать бассейн.
- Защищайте пользователей бассейна от болезней, которые могут передаваться через воду, регулярно очищая воду и следуя правилам гигиены. Следуйте инструкциям по очистке воды, содержащимся в этом руководстве пользователя.
- Храните химикаты (напр., для очистки воды, чистящие и дезинфицирующие средства) в недоступном для детей месте.
- Используйте сигналы, как указано ниже. Сигналы должны быть установлены на видном месте за 2 м до бассейна.



- В воде дети должны находиться под присмотром взрослых. Нырять запрещается.
- Съемные лестницы должны быть установлены на ровной поверхности.
- Независимо от материалов, из которых изготовлен бассейн, регулярно проверяйте доступные поверхности, чтобы избежать риска травм.
- Регулярно проверяйте болты и винты, удалите обломки и острые углы, чтобы избежать риска травм.
- ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте бассейн со слитой водой на улице. Пустой бассейн может деформироваться или опрокинуться от ветра.
- Если у вас фильтрующий насос, см. инструкции в руководстве пользователя насоса.
- ВНИМАНИЕ!** Запрещается пользоваться насосом, когда люди находятся в бассейне!
- Если у вас лестница, см. инструкции в руководстве пользователя лестницы.
- ВНИМАНИЕ!** При использовании плавательного бассейна необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности, содержащиеся в руководстве по эксплуатации и обслуживанию. Чтобы избежать опасности утонувших или других серьезных травм, внимательно следите за тем, чтобы дети до 5 лет не попали в бассейн без разрешения. Оборудуйте доступ к бассейну защитными устройствами и постоянно держите детей под наблюдением взрослых во время использования бассейна.

Внимательно изучите инструкции и сохраните их для дальнейшего использования в справочных целях.

Спецификация деталей:

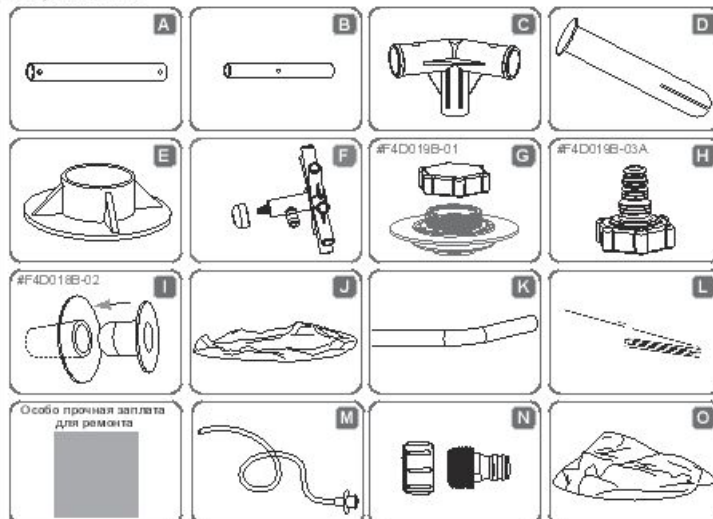

ГМП	Описание	Количество	ГМП	Описание	Количество
A	Верхняя балка	8	I	Связка Пробка	2
B	Вертикальная опора бассейна	8	J	Полотно бассейна	1
C	T-образный разъем	8	K	Стойка тента	8
D	Штифт	18	L	Фиброгласовый стержень	8
E	Башмак	8	M	Шланг	1
F	Расширитель	1	N	Переходник	1
G	Связной клапан	1	O	Внешний материал тента	1
H	Шланговый	1			

ПРИМЕЧАНИЕ: Эскизы приводятся без соблюдения точного масштаба.

За дополнительной информацией можно заглянуть в раздел Часто задаваемых Вопросов.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

ВАЖНО! Бассейн необходимо устанавливать на полностью ровной и горизонтальной поверхности. Не устанавливайте бассейн на наклонных поверхностях и склонах.

Правильные условия установки бассейна

- Выборный участок должен равномерно выдерживать вес бассейна в течение всего времени его установки; кроме того, участок должен быть ровным и освобожден от всех посторонних предметов и мусора, включая камни и ветки.
- Рекомендуем установить бассейн вдали от предметов, которые дети могут использовать для того, чтобы забраться на него.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите бассейн рядом с подпорной системой слива, чтобы, при необходимости, устранить переливание или опорожнить бассейн.


ПРИМЕЧАНИЕ: Установите бассейн рядом с сетевой розеткой, защищенной УЗО (устройством защитного отключения).

Неправильные условия установки бассейна

- На неровной поверхности бассейн может перевернуться, что приведет к серьезным травмам или повреждению личного имущества, анализирует паралич и делает невозможным обращение в сервисную службу.
- Не формируйте ровную поверхность с помощью песка, при необходимости сойдите землю.
- Неразрешенное подпорное устройство, например, элктропоредач или деревья. Убедитесь в том, что на выбранном участке нет подземных коммуникаций, линий или кабелей.
- Не устанавливайте бассейн на подпорных дорожках, настилах, платформах, гравии или асфальте. Выбранный участок должен быть достаточно твердым, чтобы выдержать давление воды, грязи, песка, метеофакторы почва или асфальт не покорит.
- Травы и другие растительность под бассейном поглотит и может привести к возникновению неприятных запахов и слизи, поэтому рекомендуем удалить с выбранного для установки участка всю траву.
- Избегайте участки, на которых агрессивные виды растений или сорняков могут прорасти через подстилку или подпорку.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь в городской совет за информацией о постановлениях, касающихся ограждений, барьеров, оградений, и нормативов безопасности и неуклонно их соблюдайте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас фильтрующий насос, см. инструкции в его руководстве пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лестница должна соответствовать размеру бассейна, пользуйтесь ею только для того, чтобы войти и выйти на бассейн. Запрещено превышать полезную нагрузку лестницы. Регулярно проверяйте, правильно ли собрана лестница.

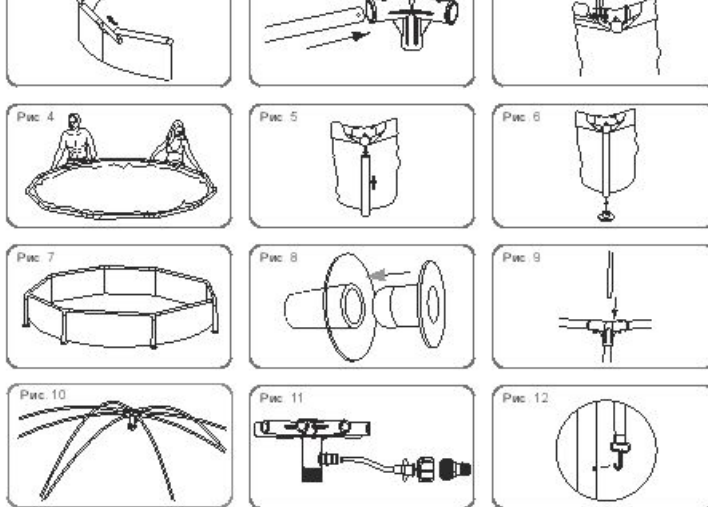

Сборка игрового бассейна Splash-in-Shade — без единого инструмента


Компания Bestway Inflatable не примет на себя ответственности за повреждение бассейна по причине неправильного обращения или несоблюдения настоящих инструкций.

- Разложите все составные части и проверьте соответствие их количеству спецификации деталей. Если какой-то детали не хватает, не собирайте бассейн, обратитесь в службу поддержки по купленной Bestway.
- Расставьте бассейн и убедитесь, что он расположен правильной стороной вверх. Оставьте его примерно на час под прямыми лучами солнца, для того чтобы он был более эластичным при сборке.
- Покройте бассейн так, чтобы сливной клапан оказался рядом с тем местом, куда вы планируете слить воду.
- ВНИМАНИЕ:** Не перекрывайте волокна бассейна по земле, он может порваться об острые предметы.
- Вставьте с внутренней стороны голубую закрывающую пробку в отверстие в стене бассейна. (См. Рис. 8)
- Вставьте балки (A) в карманы верхней кромки бассейна. (См. Рис. 1)
- Соедините балки (A) с T-образными разъемами (C) на каждом углу, после чего вставьте штифты (D) в проперленные в каркасе отверстия. (См. Рис. 2, 3)
- Потерите шланг 5 и 6, пока все верхние направляющие (A) не соединятся со всеми T-образными соединителями (C) и не будет установлен верхний рама.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Для упрощения сборки слегка поднимите последние две балки, так, чтобы получилось подобие перевернутой буквы V, и вставьте оставшиеся T-образные разъемы (C). (См. Рис. 4)
- Вставьте вертикальные стойки (B) в нижние части T-образных разъемов (C). (См. Рис. 5)
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Отверстие на вертикальной стойке (B) бассейна должно быть обращено наружу.
- Прикрепите все башмаки (E) к нижним частям вертикальных опор бассейна (B). (См. Рис. 6)
- Когда бассейн будет полностью собран, потяните раму в разных направлениях, чтобы проверить надежность крепления всех направляющих, ножек бассейна и соединителей. (См. Рис. 7)
- Убедитесь в том, что сливной клапан надежно закрыт. Выровняйте дно.
- Вставьте 8 стоек тента (K) в T-образные соединители (C). (См. Рис. 9)
- Один фиброгласовый стержень (L) состоит из трех секций. Соберите фиброгласовый стержень, вставляя каждую секцию и помещая ее в металлическую муфту.
- Вставьте один конец предварительно удлиненной жерди на стекловолоно на комок тента (K), а другой конец в разъемный крючок (F). Потерите операцию с другими жердями на стекловолоно. Убедитесь в том, что все жерди сформировали круг. (См. Рис. 10)
- Посоедините шланг (M) расширитель (F) и переходник шланга (N). (См. Рис. 11)
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Переходник шланга подходит к двум разным размерам шлангов.
- Расстелите наружную ткань тента (O) так, чтобы ее центр находился над расширителем (F), и закрепите ткань так, чтобы швы настигались на жерди из стекловолоно (L). Загните наружную ткань тента (O) кромкой за отверстие вертикальной ножки бассейна (B). (См. Рис. 12)
- Прикрепите наружную ткань (O) жерди на стекловолоно (L) с помощью 3 пар веревок на катанке наружной ткани (O). Вертвее может крепить и шланг (M).
- Расстелите сливную ткань так, чтобы он отлично амортировал.

ВАЖНО! Налейте немного воды в бассейн так, чтобы она покрывала дно на 3-5 сантиметров. Когда вода налита, аккуратно расстелите сливную ткань. Начните в центре бассейна и двигайтесь к краям по часовой стрелке.

Наполнение бассейна водой

- ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте бассейн без внимания, когда он наполняется водой.
- Наполните бассейн водой на 90%. **НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ** его водой, он может разорваться. Во время сильных дождей, возможно, понадобится отлить часть воды, чтобы сохранить нужный уровень воды в бассейне. (См. Рис. 13, 14)
- По завершении наполнения бассейна, убедитесь в том, что бассейн установлен ровно, проверьте, не перекривает ли вода к одному краю.
- ВАЖНО!** Если бассейн установлен неровно, слейте воду и выровняйте площадку подполза земле. Никогда не пытайтесь перевернуть бассейн с находящейся в нем водой, можно получить травму или порвать бассейн. (См. Рис. 15)
- ВНИМАНИЕ:** В бассейн может вместиться до 3000 литров или 3000 галлонов, что равняется 3000 футам давления. Если одна из стенок бассейна неровная или на ней выделяется выпуклость, значит, бассейн установлен неровно, стенки могут неравномерно порваться, и вода выльется, что приведет к травме или материальному ущербу.
- Проверьте бассейн на отсутствие протечек по швам и в местах установки клапанов, проверьте подстилку, нет ли на ней лишних слоев протеканий воды. Не добавляйте химикаты в бассейн, пока вы не убедитесь в отсутствии протечек.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае протечки закройте бассейн аварийной ремонтной заплатой, входящей в комплект поставки. Дополнительную информацию можно посмотреть в ЧАВО.



ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут отличаться от фактического изделия. Чертежи не в масштабе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНА

ВНИМАНИЕ: В случае невыполнения указанных рекомендаций по обслуживанию бассейна, вы можете подвергнуть опасности свое здоровье, особенно здоровье детей. Очистка воды бассейна необходима для безопасности пользователей. Неправильное использование химикатов может принести материальный вред и ущерб здоровью людей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Насос используется для циркуляции воды и для фильтрации мелких частиц. Для поддержания чистоты и чистоты воды в бассейне вам также следует использовать химикаты.

1. Не рекомендуется закрывать бассейн заслонкой воды, водой из пробуренной скважины или из дренажного колодца: такая вода как правило загрязнена органическими субстанциями, в том числе нитратами и фосфатами. Рекомендуется заполнять бассейн водой из общественного водопровода.
2. Постоянно поддерживайте чистоту в бассейне и применяйте соответствующие химикаты. Антисанитарное состояние воды представляет серьезную опасность для здоровья. Рекомендуется использовать дезинфицирующие, кислотные или щелочные химикаты и флокулянты для очистки воды бассейна.
3. Регулярно выполняйте чистку чаши бассейна из поливинилхлорида с помощью неабразивных щеток или пылесоса.
4. В течение сезона система фильтрации воды ежедневно должна работать достаточно долго, чтобы очистить весь объем воды в бассейне.
5. Регулярно проверяйте картриджи фильтра (или песок в песочном фильтре) и заменяйте загрязненные картриджи (или песок).
6. Регулярно проверяйте винты, болты и все металлические детали на предмет ржавчины. При необходимости заменяйте их.
7. Если идет дождь, следите, чтобы уровень воды не превышал указанного уровня. Если уровень воды превышает указанный уровень, слейте воду из бассейна до указанного уровня.
8. Не пользуйтесь насосом во время использования бассейна.
9. Накрывайте бассейн, когда он не используется.
10. Для очистки воды бассейна крайне важен кислотно-щелочной баланс.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте бассейн со слитой водой на улице.

Следующие параметры являются показателем воды хорошего качества

Параметры	Значения
Прозрачность воды	ясно видно дно бассейна
Цвет воды	Вода должна быть бесцветной
Мутность в FNU/NTU	макс 1,5 (лучше, если меньше 0,5)
Концентрация нитратов после наполнения водой в мг/л	макс. 20
Общее количество органического угля (ООУ) в мг/л	макс. 4,0
Редокс-потенциал против Ag/AgCl 3,5 м КСl в мВ	мин. 650
значение pH	от 6,8 до 7,6
Свободный активный хлор (без хлорной кислоты) в мг/л	от 0,3 до 1,5
Свободный хлор в комбинации с хлорной кислотой в мг/л	от 1,0 до 3,0
Хлорная кислота в мг/л	макс. 100
Смешанный хлор в мг/л	макс. 0,5 (лучше, если ближе к 0,0 мг/л)

Ремонт

При повреждении бассейна воспользуйтесь ремонтной заплатой. Смотрите ЧАВО для получения указаний.

Разборка

1. Отвинтите и снимите крышку сливного клапана с внешней стороны бассейна против часовой стрелки.
2. Подсоедините перекладину к шлангу, другой конец шланга протяните туда, куда вы собираетесь слить воду из бассейна. (Проверьте, какие местные правила по сливу воды могут действовать в вашей местности).
3. Намотайте управляющее кольцо шлангового переключателя на сливной клапан по часовой стрелке. Сливной клапан откроется, и вода начнет уходить в канализацию.

ВНИМАНИЕ: Поток воды регулируется управляющим кольцом.

4. Когда вся вода уйдет, отвинтите управляющее кольцо, чтобы закрыть клапан.

5. Отсоедините шланг.

6. Намотайте обратно крышку на сливной клапан.

7. Присоедините бассейн к шлангу.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте пустой бассейн на открытом воздухе.

Хранение

1. Выньте все принадлежности и детали из бассейна и уложите их на хранение в чистом и сухом виде.
2. После того как бассейн полностью высохнет, посылите его на хранение, чтобы он не сплывал, и избежать плесени. Если бассейн не полностью высох, возможно возникновение плесени, которая повредит полотно бассейна.
3. Уложите полотно бассейна и принадлежности в сухом месте при умеренной температуре в интервале от 5 до 38 градусов Цельсия 5°C / 41°F - 38°C / 100°F.
4. Во время дождливого сезона бассейн и принадлежности к нему следует хранить так, как указано выше.
5. Неправильный слив воды из бассейна может стать причиной серьезной травмы и (или) повреждения имущества.

Часто задаваемые вопросы (ЧАВО)

1. Какое основание подходит под каркасный бассейн?

Можно использовать почти все полностью плоские, ровные, горизонтальные поверхности. Не стоит использовать песок для выравнивания площадки, потому что он может оседать. Для выравнивания площадки ее надо в нужных местах подкапывать, снимая лишний грунт. Не устанавливайте бассейн на подкладках, дорожках, площадках с твердым покрытием, деревянном настиле, тротуаре или асфальте. Площадка должна быть достаточно твердой, чтобы выдержать вес и давление воды. Гравий, песок, мягкий грунт или газон не подходят. Можно использовать бетонное основание, однако, следует избегать протаскивания бассейна по бетонной поверхности, так как полотно бассейна может протереться. Если бассейн будет установлен на газоне, рекомендуется сначала на этом месте убрать траву. Поливая траву, вы станете источником дурного запаха и пыли. Некоторые виды травы могут расти под бассейном, как и кусты, и растения сорняки рядом с ним. Обязательно удалите растительность рядом с бассейном. Использование подстилки на земле помогает защитить дно бассейна.

2. Как узнать, что бассейн установлен на неровной поверхности?

Если бассейн выключается с одной стороны, значит, он установлен не на ровной площадке. Очень важно слить воду и перенести бассейн на ровное место. Если бассейн расположен не на ровной площадке, на его швы приходится неравномерное давление, что может привести к их разрыву, разливу воды, потреск, в свою очередь, может стать причиной материального ущерба, травмы и даже смерти.

Наполняйте бассейн водой, внимательно выполняйте все инструкции из руководства пользователя. Это позволит избежать лишнего расхода воды, без труда перенести бассейн, вовремя выравнивая неровности площадки, а не тогда, когда бассейн уже полностью наполнен.

3. Можно ли наполнить бассейн водой, используя службу по доставке воды?

Мы рекомендуем для наполнения бассейна водой использовать садовый шланг под низким давлением. Если приходится воспользоваться услугой доставки воды, то сначала лучше наполнить бассейн на один дюйм и расправить все складки дна. Использовать надо только такое техническое средство, которое оснащено регулятором потока воды. Обязательно делайте остановки при заполнении бассейна водой, так как это описано в инструкции пользователя. Компания Bestway несет ответственности за повреждения бассейнов, возникающие по вине поставщика воды.

4. Какую максимальную высоту можно заполнить бассейн?

Наполните воду в бассейн до тех пор, пока ее уровень не поднимется на 90% расстояния от дна до надводного кольца. Никогда не пытайтесь заполнить бассейн выше уровня основания кольца. Рекомендуется оставить еще немного места для воды, вытесняемой людьми в бассейне. Возможно, в течение курортного сезона придется добавлять воду, потратившую от испарения или активных купающихся.

5. Бассейн протекает, что можно сделать, чтобы его починить?

Чтобы починить дыры, воду из бассейна выкачать не надо. Самоклеющиеся подкладные ремонтные заплатки можно купить в магазине, где продаются бассейны. Для внешнего ремонта, воспользуйтесь ремонтной заплаткой из комплекта бассейна. Для отверстий внутри бассейна, почините их изнутри, удалив любое масло и водоросли. Вырежьте круглую заплатку, достаточно большую, чтобы закрыть отверстие, и плотно наложите заплатку на стену бассейна в воде. Для дополнительной надежности вырежьте вторую заплатку наложите ее с внешней стороны бассейна. Если прокол в основании бассейна, используйте одну заплатку придавите ее чем-нибудь тяжелым, пока клей не высохнет. Если отверстие в верхнем кольце, надуйте его, найдите прокол, отмотайте место прокола и нанесите заплатку, плотно ее прижав. После нанесения заплатки немного сдуйте кольцо, чтобы снять с заплатки часть давления. Если кольцо полностью спущено, и бассейн пустой, положите на заплатку груз, чтобы она лучше закрепила прокол. При ремонте с помощью заплатки пустого бассейна, рекомендуется выждать как минимум 12 часов перед тем как наливать воду.

6. Где можно купить вкладыши фильтра и как часто их надо менять?

Вкладыши фильтров, подходящие к вашему насосу, можно купить в том же магазине, где был куплен бассейн. Если это не так, то большинство хозяйственных магазинов смогут предложить такой товар. Если не получается купить эти расходные части, позвоните на наш бесплатный номер, и мы поможем найти продавца, торгующего таким товаром неподалеку от вас. Вкладыши следует менять каждые две недели в зависимости от использования бассейна. Проверьте фильтр каждую неделю и чистите его, промывая струей из шланга, чтобы удалить мусор и посторонние частицы. Примечание: Перед проверкой вкладыша фильтра обязательно отключите насос от электросети. Чтобы купить вкладыш, можно также посетить наш интернет-сайт www.bestwayusa.com.

7. Сколько раз в год надо менять воду?

Это зависит от того, насколько интенсивно используется бассейн, насколько тщательно за бассейном ухаживают и поддерживают на должном уровне химический состав воды. Вода может простоять целое лето, если за ней правильно ухаживать. Подробную информацию о том, как применять химикаты, можно получить у местных продавцов химикатов. Они дадут хороший совет на тему, как сохранить чистоту воды в бассейне.

8. Нужно ли разбирать бассейн на зиму?

Да. Бассейны, установленные на земле, могут разрушиться под весом льда и снега, их стенки из ПВХ могут пострадать. Рекомендуется разбирать бассейн, когда температура начнет опускаться ниже 5°C / 45°F. Бассейн следует хранить в помещении при умеренной температуре в интервале от 5°C / 41°F - 38°C / 100°F. Храните его подальше от детей, отдельно от химикатов, там, где нет грызунов.

9. Бассейн выцветает. Почему?

Чрезмерное применение химикатов может вызвать выцветание внутренней поверхности полотна бассейна. Это явление того же порядка, что и выцветание куртки при постоянном контакте с хлорированной водой.

10. Сколько лет прослужит бассейн?

Четко оговоренного срока службы у бассейна нет, однако, при тщательном уходе за бассейном и соблюдении инструкции пользователя можно значительно его продлить. Неправильная установка, использование и уход могут испортить бассейн.

11. Рекомендуется ли применение фильтрующего насоса для бассейна Bestway?

Обязательно! Настоятельно рекомендуется использовать фильтрующий насос для поддержания чистоты воды.

12. Какова самая важная функция фильтрующего насоса?

Самая важная функция фильтрующего насоса заключается в том, чтобы удалить все загрязнения из воды с помощью фильтрующего картриджа и химикатов, используемых для стерилизации.

Для получения более подробной информации и для того, чтобы посмотреть видеоинструкции по установке, посетите наш интернет-сайт <http://www.bestwayusa.com>

Ограниченная гарантия производителя BESTWAY®

На приобретенное вами изделие распространяется ограниченная гарантия. Компания Bestway® гарантирует качество изделия и отсутствие дефектов изготовления, вызывающих утечки; в противном случае компания обязуется его заменить.

Следующие указания действительны только для стран-членов Европейского союза: Ограниченная гарантия BESTWAY не отменяет и не ограничивает действие положений директивы 1999/44/ЕС.

Ограниченная гарантия действительна: 1 год для фильтрующего насоса и песочного фильтра, 180 дней для бассейна, 90 дней для всех остальных компонентов, все сроки отсчитываются с момента покупки.


Для подачи гарантийной рекламации следует заполнить данную форму и вместе с копией товарного чека направить в местный центр послепродажного обслуживания компании Bestway. Прежде чем принимать рекламацию, центр послепродажного обслуживания Bestway может предложить вам направить деталь дефектного компонента в центр (например, вырезанный номер партии изделия / сливной клапан). Просим обратиться в местный центр послепродажного обслуживания Bestway – вы получите полные инструкции о том, что необходимо для рекламации.

Компания Bestway® не несет ответственности за материальные потери, причиненные водой, а также за материальные траты на покупку химикатов. Компания Bestway® не выполняет замену изделий, дефекты которых вызваны небрежным обращением или несоблюдением рекомендаций, содержащихся в руководстве пользователя.

Гарантия Bestway распространяется на дефекты производства, обнаруженные при распаковке изделия или во время эксплуатации, в рамках эксплуатации при соблюдении требований предостережений и указаний, содержащихся в руководстве пользователя. Данная гарантия распространяется только на изделие, которое не подвергалось модификациям со стороны третьих сторон. Изделие следует хранить и эксплуатировать в соответствии с техническими рекомендациями.

Ограниченная гарантия действительна в срок, указанный выше; единственная дата, считающаяся датой вступления гарантии в силу, указана на оригинале товарного чека/счета-фактуры.

Выберите тип вашего бассейна:



Дата товарного чека: _____ Кодовый Номер Клиента: _____

КОМУ: BESTWAY® SERVICE DEPARTMENT DATA _____

ФАКС/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА/ТЕЛЕФОН: используйте сведения по вашей стране, которые вы найдете на последней странице обложки или на нашем веб-сайте: www.bestway-service.com

Пожалуйста, указывайте свой адрес полностью. **Примечание:** неполностью указанный адрес может стать причиной задержки в доставке товара.

Компания Bestway оставляет за собой право выставить счет за повторную пересылку посылок при неправильном указании отправителем адреса получателя.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ АДРЕС ДОСТАВКИ

Имя и фамилия: _____ Адрес: _____

Почтовый индекс: _____ Продавец: _____


Страна: _____ Город: _____

Сотовый телефон: _____ Телефон: _____

Факс: _____ Эл. почта: _____

Укажите номер партии и код изделия, расположенные рядом со сливным клапаном

Номер партии: _____ Код изделия: _____

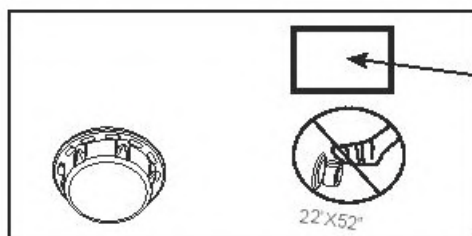

#BXXXXXX
BWSHFXXXXXX
YYYY-MM-DD

Код изделия

Номер партии

Описание проблемы

- ☐ Товар рвется / протекает ☐ Плохая сварка ☐ Плохое верхнее кольцо ☐ Неисправный сливной клапан
- ☐ Остальных просим описать ☐ Отсутствующая деталь – просим использовать код недостающей детали, его можно найти в руководстве пользователя.

ВАЖНО: БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА ТОЛЬКО ПОВРЕЖДЕННОГО КОМПОНЕНТА, А НЕ ВСЕГО КОМПЛЕКТА.

Компания Bestway оставляет за собой право запросить фотографические свидетельства дефектных компонентов, либо потребовать выслать компонент для дополнительного тестирования.

В целях оказания вам максимальной помощи просим предоставлять полную информацию.

ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАЗДЕЛОМ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ, ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИЛИ ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЙ, ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ WWW.BESTWAY-SERVICE.COM. ВИДЕО ДОСТУПНЫ ТАКЖЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ BESTWAY НА YOUTUBE: <http://youtube.com/user/BestwayService>.

Bestway®