

BADU® Prime Eco VS

Винятково економічний і надзвичайно тихий.
Інтелектуальний циркуляційний насос для
вимогливих клієнтів.

Сфера застосування

Циркуляція води в басейні через систему фільтрів.

Насос може бути встановлений максимум на 3 м вище або нижче рівня води.

Конструкція

Моноблочний насос з інтегрованим сітчастим баком.

Механічне ущільнення встановлене на пластиковій захисній втулці вала. Вал двигуна/насоса не контактує з водою басейну, що забезпечує повну електричну ізоляцію.

Об'єм вбудованого префільтра прибіл. 3 л

Розмір отворів кошика префільтра прибіл. 3.2 x 2.6 мм

Можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування
BADU Eco Logic. Див. стор. 118.

Матеріали, що використовуються

Корпус насоса	PP GF 30
Проміжний корпус	PP TV 40
Корпус сальника	PP TV 40
Дифузор	PA 66 GF 30
Крильчатка	PP GF 30
Дифузор	PP
Кришка	PC, прозора /PA 66 GF 30
Механічне ущільнення	вуглець /кераміка/NBR
Гвинти	нержавіюча сталь
Еластомери	NBR/viton

Технічні дані при 50/60 Гц

BADU Prime Eco VS

Вхідне / вихідне з'єднання Rp ²⁾	2/1½	
Труба на вході/виході, труба з ПВХ, d ⁴⁾	63/63	
Вхідна потужність P ₁ /вихідна потужність P ₂ ¹⁾ (кВт)	1~ 230 V	0.03-1.40/0.01-1.10
Номинальний струм (А)	1~ 230 V	0.50-6.10
Вага нетто (кг)	1~	11.00

Для отримання більш детальної інформації щодо захисту двигуна дивіться сторінку 143.

Технічні дані можуть змінюватися

Артикул №	Опис	Напруга	Вихідна потужність P ₂
219.0208.138	BADU Prime Eco VS	1~ 230 V	1.10 kW


Універсальний відкриваючий пристрій входить в комплект поставки. Дивіться сторінку 132.




< Дисплей з інтуїтивним керуванням



Продуктивність

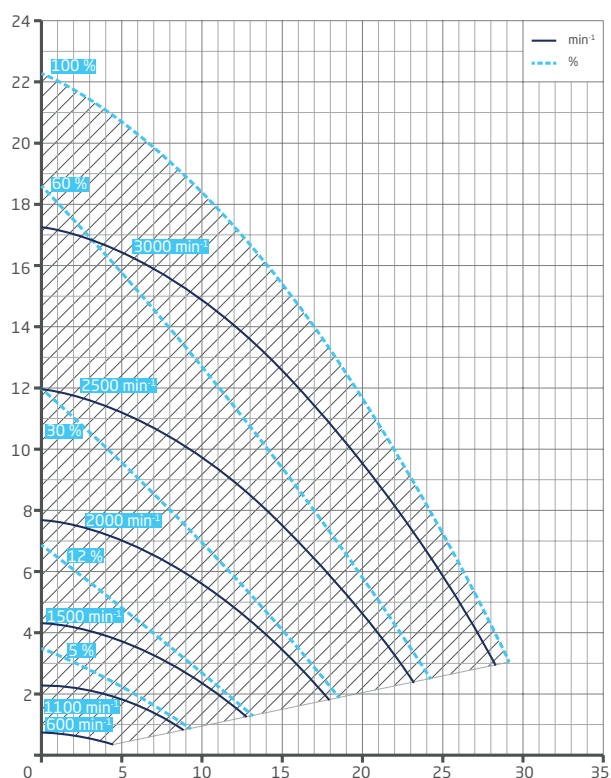

Загальний динамічний напір H (м) / витрата Q (м³/год) >



Розміри

Детальні розміри доступні за запитом або на сайті badu.de

