




bbaTM 3

Додаткові розваги у спа
АУДІО СВІТОВОГО РІВНЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- Повністю інтегрований з системами керування спа серії BP
- Вбудований блок живлення з міжнародними сертифікатами
- bbaTM3 можна керувати з верхньої панелі (SpaTouchTM) або за допомогою смарт-пристрою
- Легко транслюйте мільйони пісень через bluetooth-з'єднання, не використовуючи додаткове обладнання



ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Відвідайте нас онлайн: [www.balboawater.com/
Bluetooth-bba-3-Audio](http://www.balboawater.com/Bluetooth-bba-3-Audio)

P/N # 42382 | 12.20 BBA3TM

©2020 Balboa Water Group. Рішення з одного джерела. Всі права захищені.
3030 Airway Avenue | Costa Mesa, CA 92626 | p 714.384.0384 | www.balboawater.com
iPhone® є торговою маркою Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

BALBOA
water group

bba™3

КОНФІГУРАЦІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

Аудіообладнання

bba™3 працює з телефонами та планшетами на базі iOS та Android.



Смарт-пристрій
(iOS, Android, тощо)

ВАРІАНТ КОНФІГУРАЦІЇ 1

2 канали + сабвуфер



Сабвуфер
Позаду



Лівий Правий
Попереду

Динамік

ВАРІАНТ КОНФІГУРАЦІЇ 2

4 канали



Лівий Правий
Позаду



Лівий Правий
Попереду

Динамік

Обладнання для спа

Вбудоване джерело живлення: bba™3 підключається до системи керування через роз'єм друкованої плати з позначкою «А / V».

bba™3 Підсилювач



Системний блок ВР
(версія програмного
забезпечення 36.0
або новіша)



Потужність

Шина передачі даних

Шина передачі даних

ВАРІАНТИ ПАНЕЛІ:

SpaTouch™ 1



TP800



SpaTouch™ 2



TP600



SpaTouch™ 3



TP500S



TP700



TP400



TP200



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВВА™3

Імпеданс динаміка

- 2-8 Ом

Вихідна потужність

- (навантаження 4 Ом) 4x30 Вт (макс. 42 Вт)
- (навантаження 8 Ом) 4x15 Вт (макс. 18 Вт)

Вхідна напруга

- 110V - 240V AC
- 50/60 Hz

Розміри

- 7,95" ширина x 1,91" висота x 6,24" глибина
- (20,20 см x 4,85 см x 15,85 см)

Вага

- 3.01 фунта (1.35кг)

4-канальний підсилювач

- Варіант 1: Сабвуфер від 2 задніх каналів
- Варіант 2: 4 канали

Живлення від AV-порту системних блоків ВР.



Системний блок
ВР (версія
програмного
забезпечення
36.0 або новіша)


Новий модуль

Нове радіо Bluetooth

- BT3.0-HS/BT4.0 EDR
- Дальність дії: до 100 футів на відкритому повітрі.
Діапазони варіюються, оскільки вони залежать від установки.

Новий пластиковий корпус

- Водонепроникність IPx5

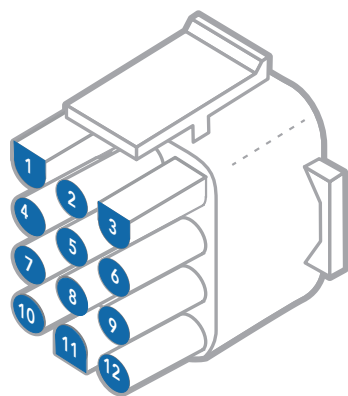

Підключення bba™3

З'єднання дротів та роз'ємів		
Колір дроту	Дріт #	Функція дроту
без дроту (порожній)	1	без дроту (порожній)
Зелений зі смужкою	2	Задній лівий динамік -
Зелений	3	Задній лівий динамік +
без дроту (порожній)	4	без дроту (порожній)
Білий зі смужкою	5	Передній лівий динамік -
Білий	6	Передній лівий динамік +
без дроту (порожній)	7	без дроту (порожній)
Сірий зі смужкою	8	Передній правий динамік -
Сірий	9	Передній правий динамік +
без дроту (порожній)	10	без дроту (порожній)
Фіолетовий зі смужк.	11	Задній правий динамік -
Фіолетовий	12	Задній правий динамік +

