

MaxFlo® VS

NEW

Доступно до кінця 1 кварталу 2025 року

ЕФЕКТИВНІ ТА ДОВГОВІЧНІ, ТЕПЕР У СЕРІЇ VS

- **Легка модернізація:** Оновіть свій одношвидкісний насос Max Flo до насоса зі змінною швидкістю для кращого енергозбереження
- **Двигун з постійними магнітами:** Забезпечує чудову ефективність, довговічність і більш тривалий термін служби
- **Регульована швидкість:** Обирайте швидкість фільтрації від 900 до 3000 об/хв для оптимальної продуктивності та меншого споживання хімікатів
- **Функція "Швидке очищення":** Швидке очищення в один клік



Двигун з постійним магнітом




Низька гучність



Гідравлічні фітинги в комплекті

Технічні характеристики


Макс. температура води	35°C
Механічне ущільнення	AISI 304, сумісний з обробкою сіллю (сольовий хлоратор)
Характеристики двигуна	Клас F, IPX5, 50/60 Гц
Корпус/крильчатка/фільтр/кришка	PP+GF+BRASS/PPO(Noryl®)+BRASS/ABS/PC
Розмір префільтра	1 л

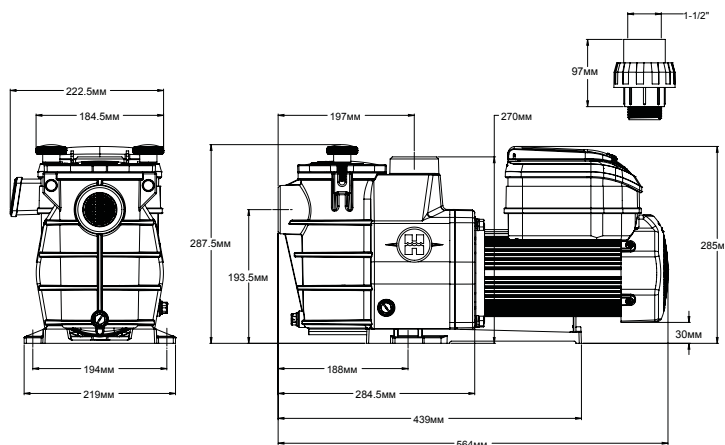

Крива моделі 1 HP


ГІДРАВЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тиск (мбар)

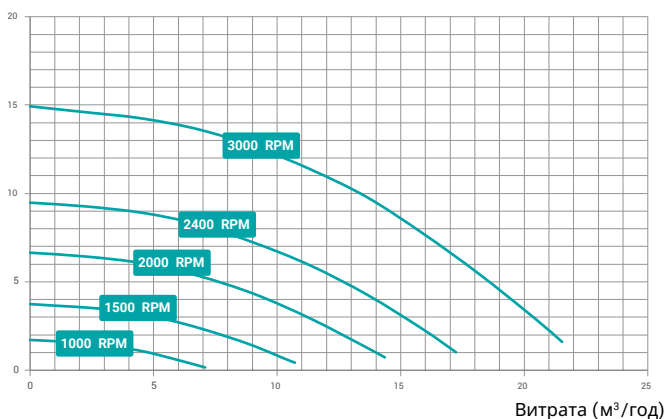

СПОЖИВАННЯ

Вхідна потужність (Вт)

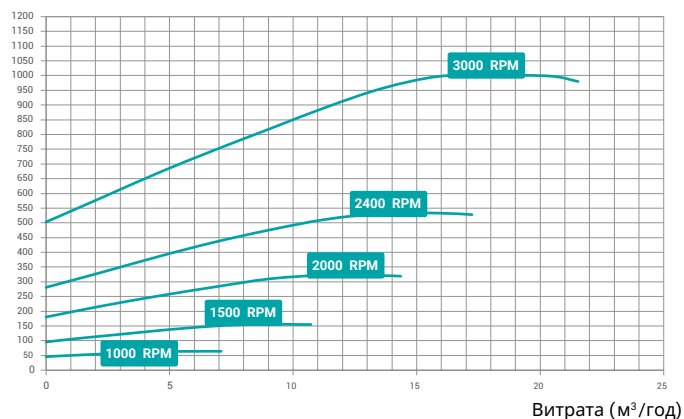

	Швидкість	Тип насоса	Розмір A (мм)	Вага (кг)	Фітинг ø (мм)	Швидкість потоку*	P1 Max (Вт) (Максимальне споживання насоса)	Номінальна потужність двигуна P2 (Вт)	Сила струму при P1 Max (А)	Артикул
MAXFLO® VS	900 - 3000 об/хв	1	564	13	50	при 10 м: 13.5 м³/год при 8 м: 15 м³/год	950	820	4.2	SP1811VS

* При 3000 об/хв