


АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ

Rollover

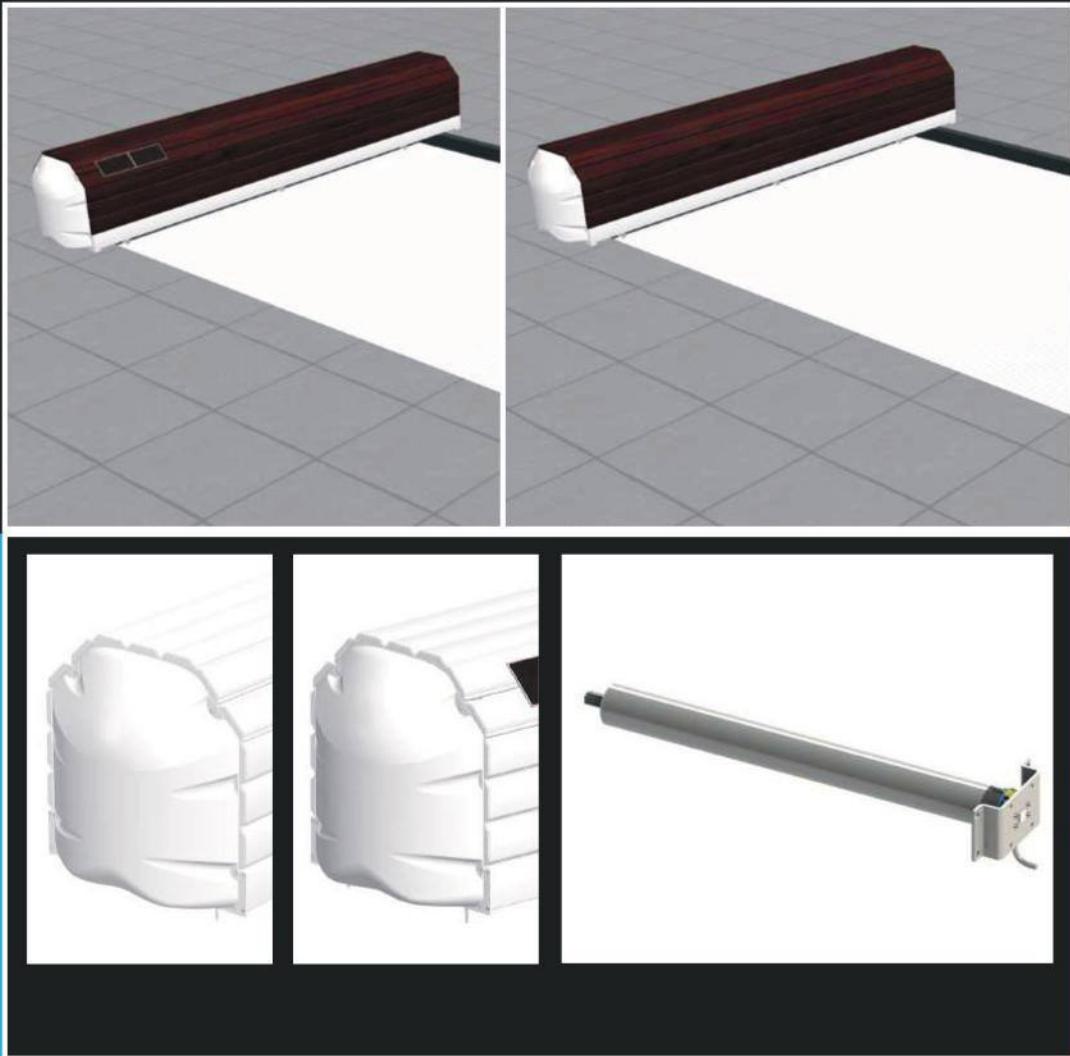

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ

Установка / Эксплуатация / Уход / Обслуживание / Советы по технике безопасности

FIJA Group



ПОСЛЕ МОНТАЖА ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Roll-Over (1 упаковка)

<p>Электрическая версия Батареи, зарядное устройство и упаковка с запасными частями находятся в коробке со стороны двигателя</p>			
 x2 8,5 Ач 12 В или  20,3 Ач 12 В Батарея	 x1 Зарядное устройство	 x1 Трубчатый двигатель	 ОПЦИЯ x1 Wi-key
 x4 Дюбель Ø12	 Белый колпачок	 Торцовый ключ №4 x1	 x4 Шуруп M10x60
 Шайба M10 x4	 Ключ (для автоматической остановки) x1	Упаковка с запчастиами	

2



Электрическая панель управления

Ламели (модель, цвет и количество в соответствии с вашим заказом)



ОПЦИЯ - Крепежные комплекты “в соответствии с вашим заказом” (1 упаковка)

		
Quick-Lock	Strap-Lock	Push-lock

3 варианта креплений : на дюбелях- закладные - навесные

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Например - для бассейна размером 5 x 10 м со ступенями Ø3 м.



Roll-Over Carrare : 1 коробка 0,80 x 0,80 x 5,65 --- 165 кг

Roll-Over Premium : 1 коробка 0,80 x 0,80 x 5,65 --- 300 кг

Ламели : 5 коробок 5 x 0,25 x 0,20 м --- 250 кг

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - (УСТАНОВКА - 2 ЧЕЛОВЕКА)



ИНФОРМАЦИЯ

Для бассейнов размером до 6 x 14 м + Ø4 м ступени.

Двигатель расположен в барабане и должен быть установлен на опоре.

Источник питания:

Солнечная версия: 2 батареи.

Они заряжаются от фотоэлектрических панелей.

Электрическая версия: электрическая коробка, расположенная в техническом помещении.

Автоматические остановки настраиваются непосредственно на двигателе. Устройство ограничения крутящего момента защищает систему в случае любого чрезмерного сопротивления работе полотна. Накрытие выполнено из водонепроницаемых ПВХ-ламелей, которые плавают на поверхности воды.



НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ

Двигатель соответствует электрическим стандартам

Макс. 15 см между водой и Roll Over

ПВХ-ламели


Расстояние между стенкой и полотном

Переключатель с постоянным контактом во время блокировки обращен к бассейну



ОПЦИЯ

Комплекты защитной блокировки

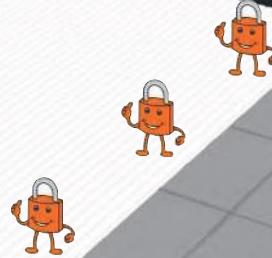


РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА СМАТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Определите местоположение боковой опоры двигателя согласно вашего заказа. Опора с солнечными батареями должна быть установлена с наиболее освещенной стороны бассейна.




Регулировка барабана

4

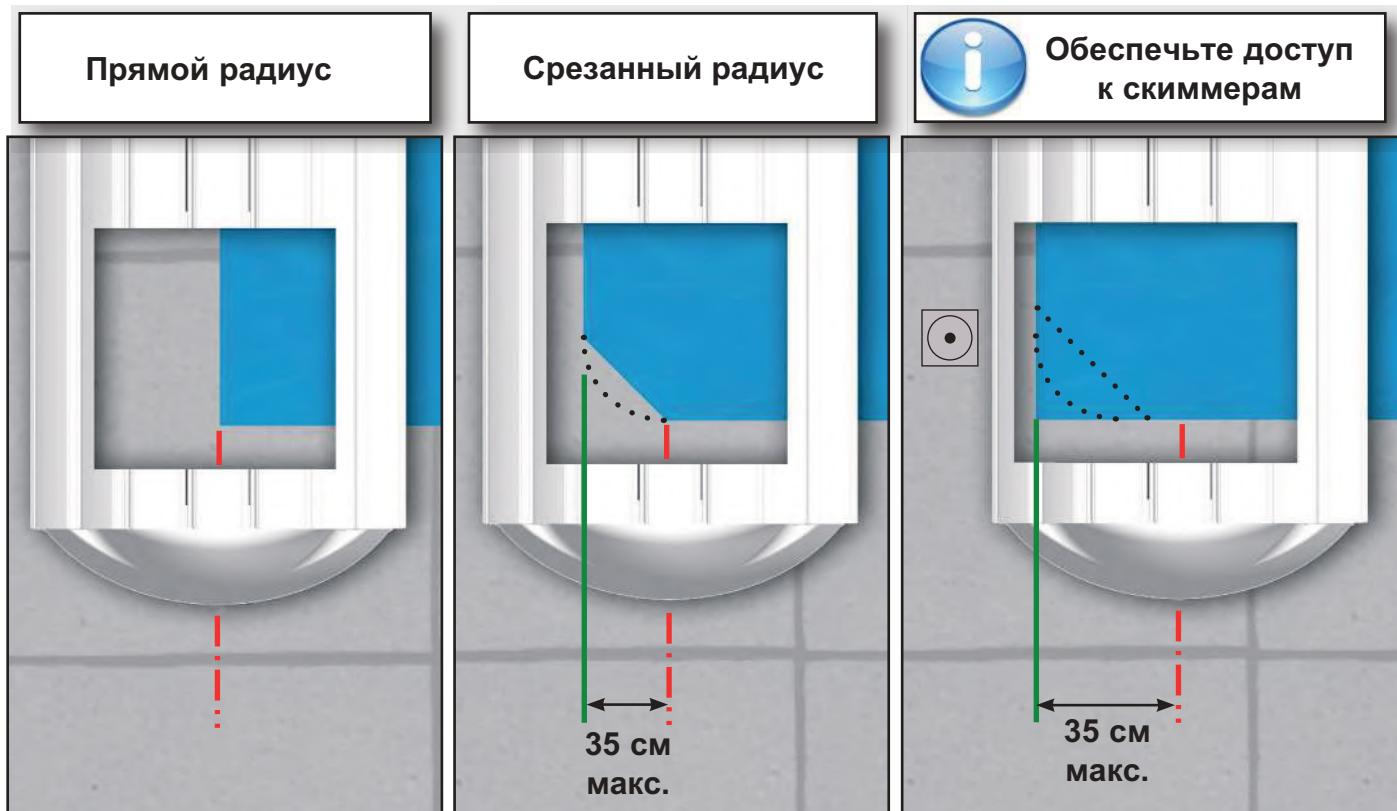


НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ

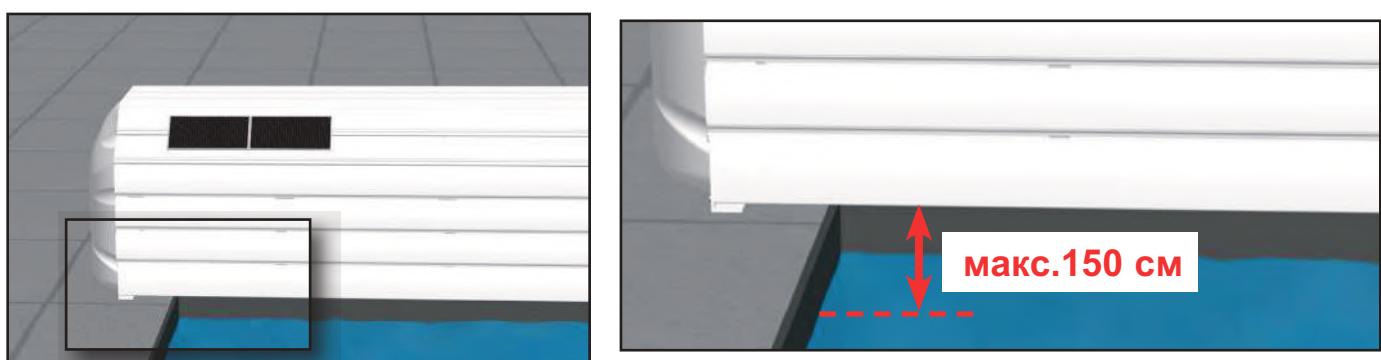

УСТАНОВКА


КАК СНЯТЬ БОКОВЫЕ ПЛАНКИ

Винт ТВНС M6 x 30

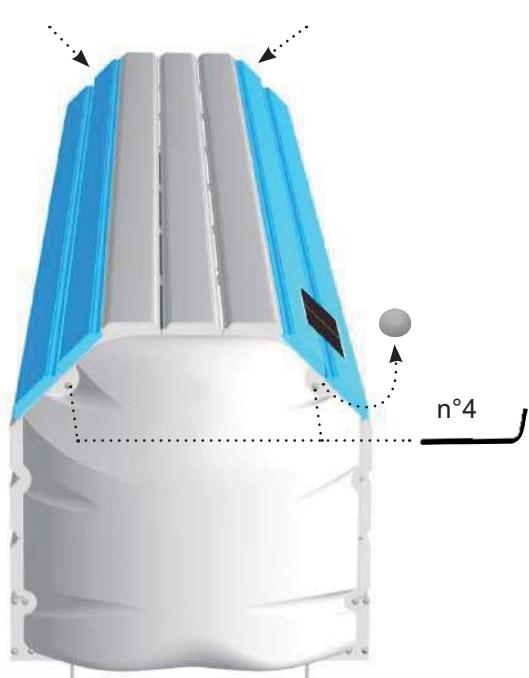

УСТРОЙСТВО

5

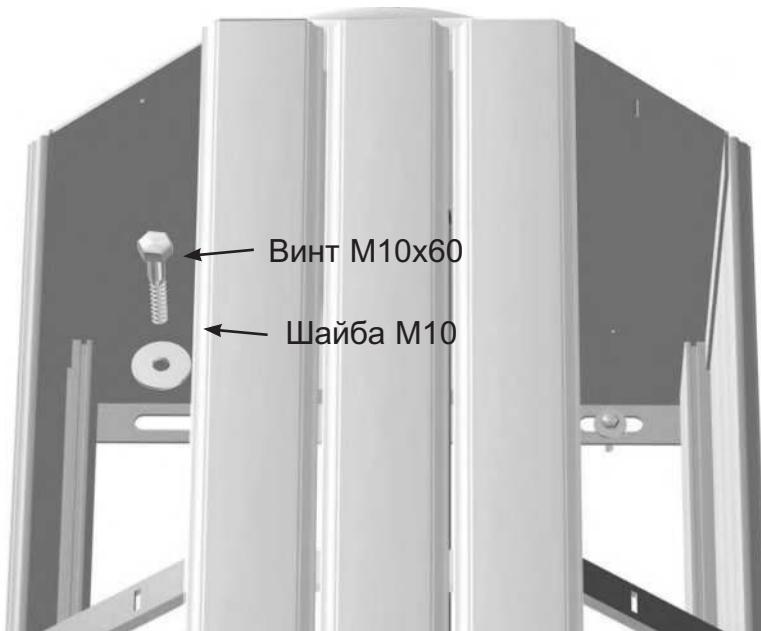


Дюбель Ø12



КАК УСТАНОВИТЬ БОКОВЫЕ ПЛАНКИ НА МЕСТО

Поместите боковую планку перед Roll Over


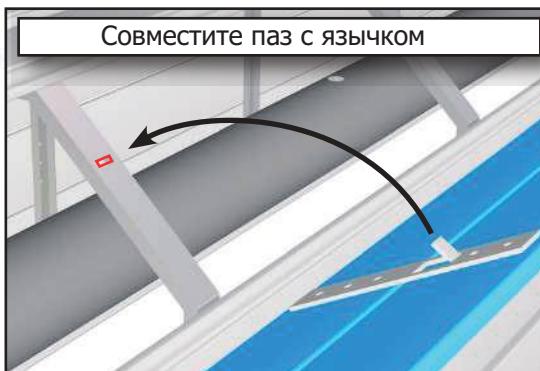


Винт ТВНС M6 x 30
+ Шайба
+ Колпачок




УСТАНОВКА

ПРОВОДКА - СОЛНЕЧНАЯ ВЕРСИЯ - WI-KEY

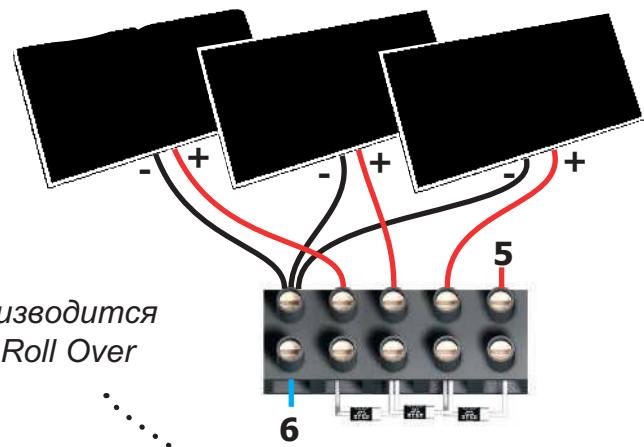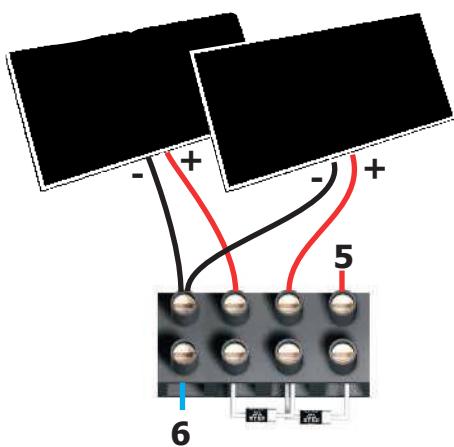

Подключение производится
внутри корпуса Roll Over

6

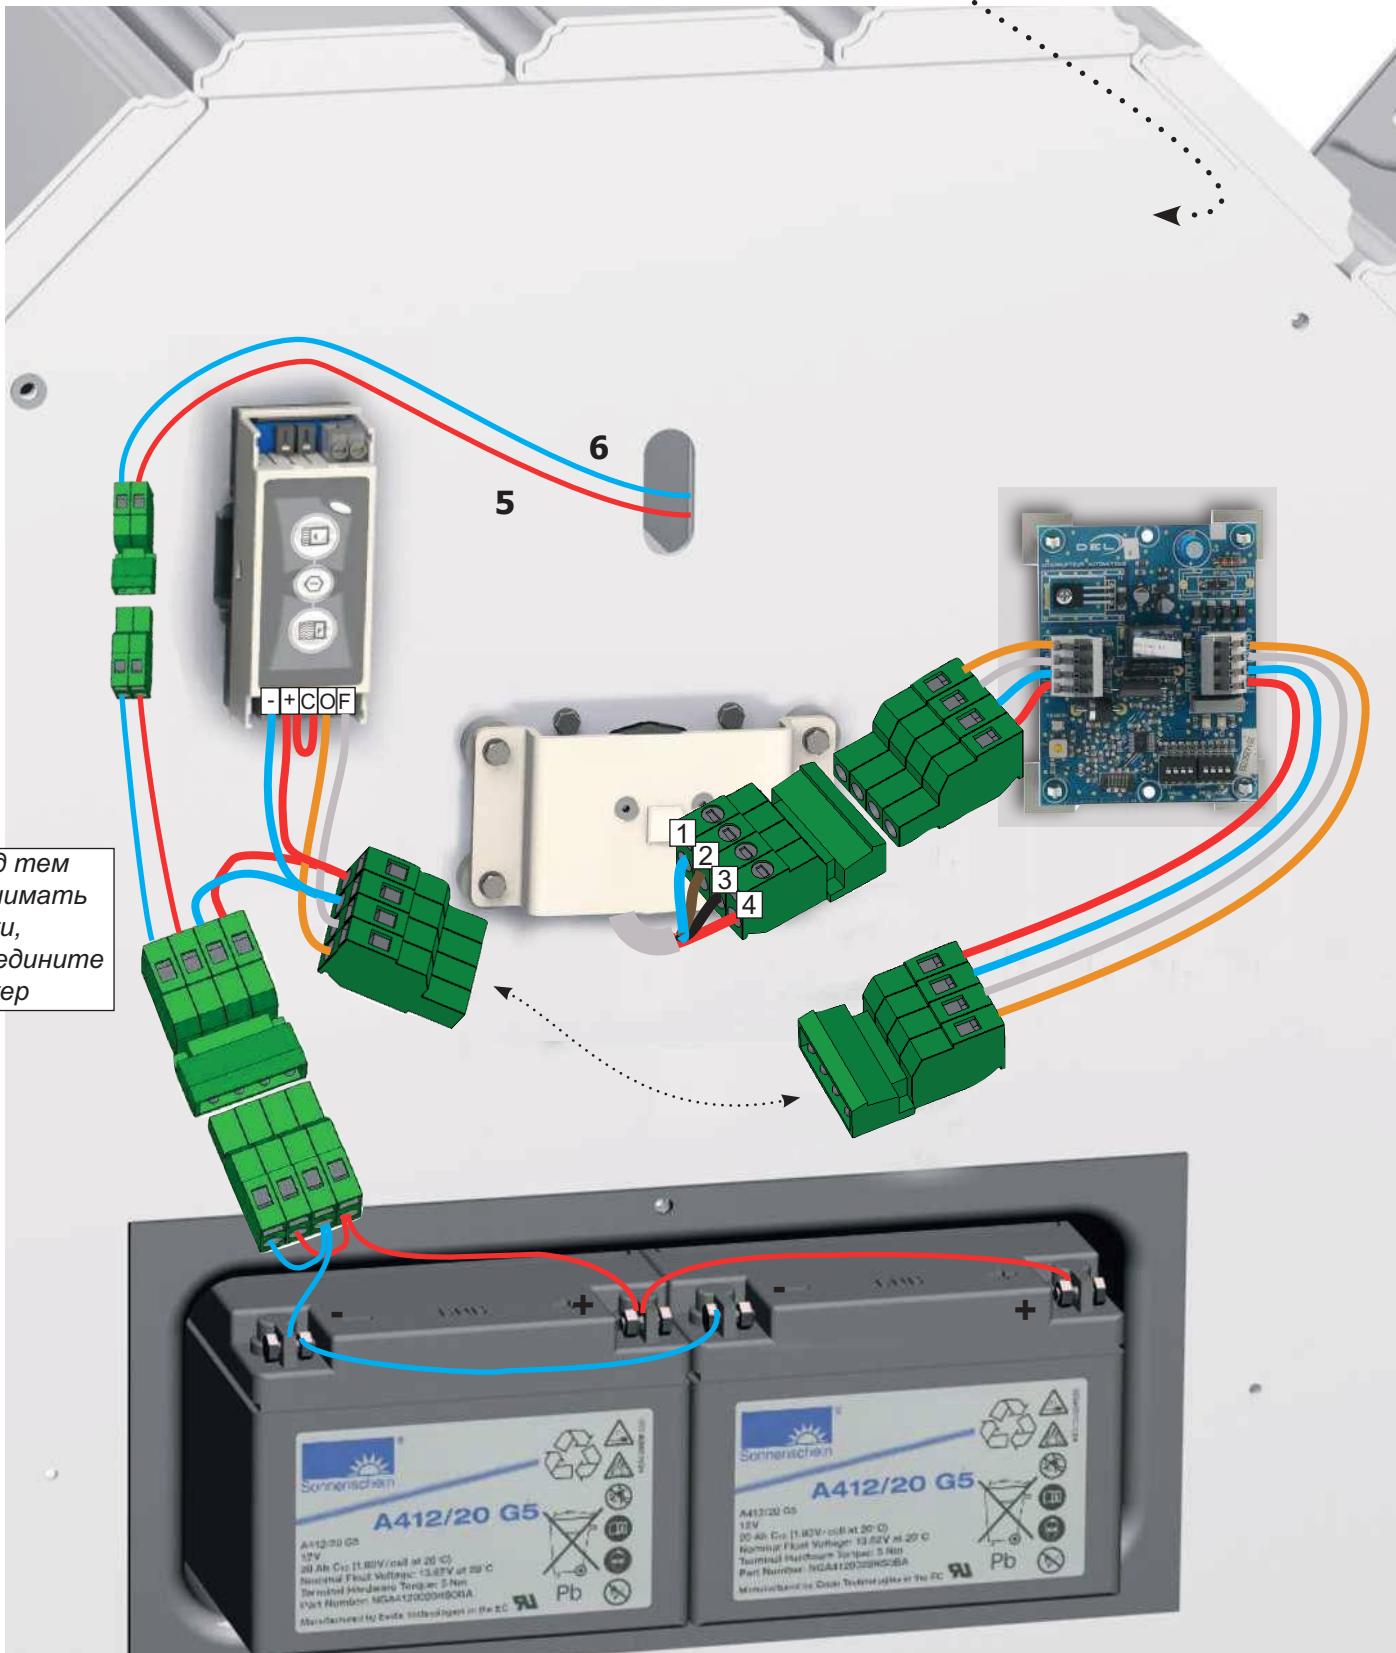

ПРОВОДКА - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ - WI-KEY




Электрический блок управления должен быть установлен в сухом помещении.

Установка должна соответствовать стандартам NF C15-100 и CEI 60364 (последней действующей редакции). Проконсультируйтесь с вашим электриком или свяжитесь с поставщиком электроэнергии.

Все наши блоки управления снабжаются однофазным напряжением 230 В 50 Гц.

Потребляемая мощность на входе составляет 0,15 кВт.

Перед блоком управления необходимо установить выключатель соответствующей мощности, оснащенный автоматом утечки тока на 30 мА.

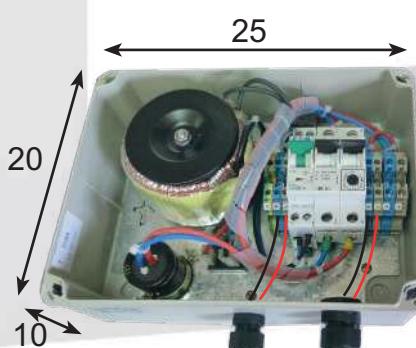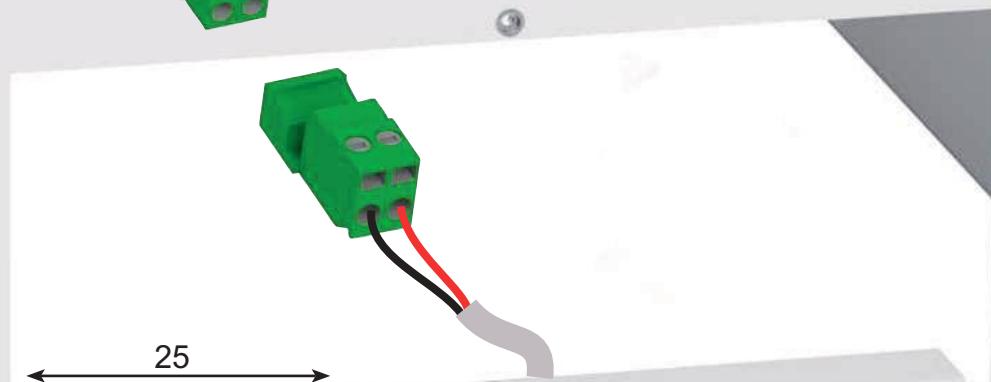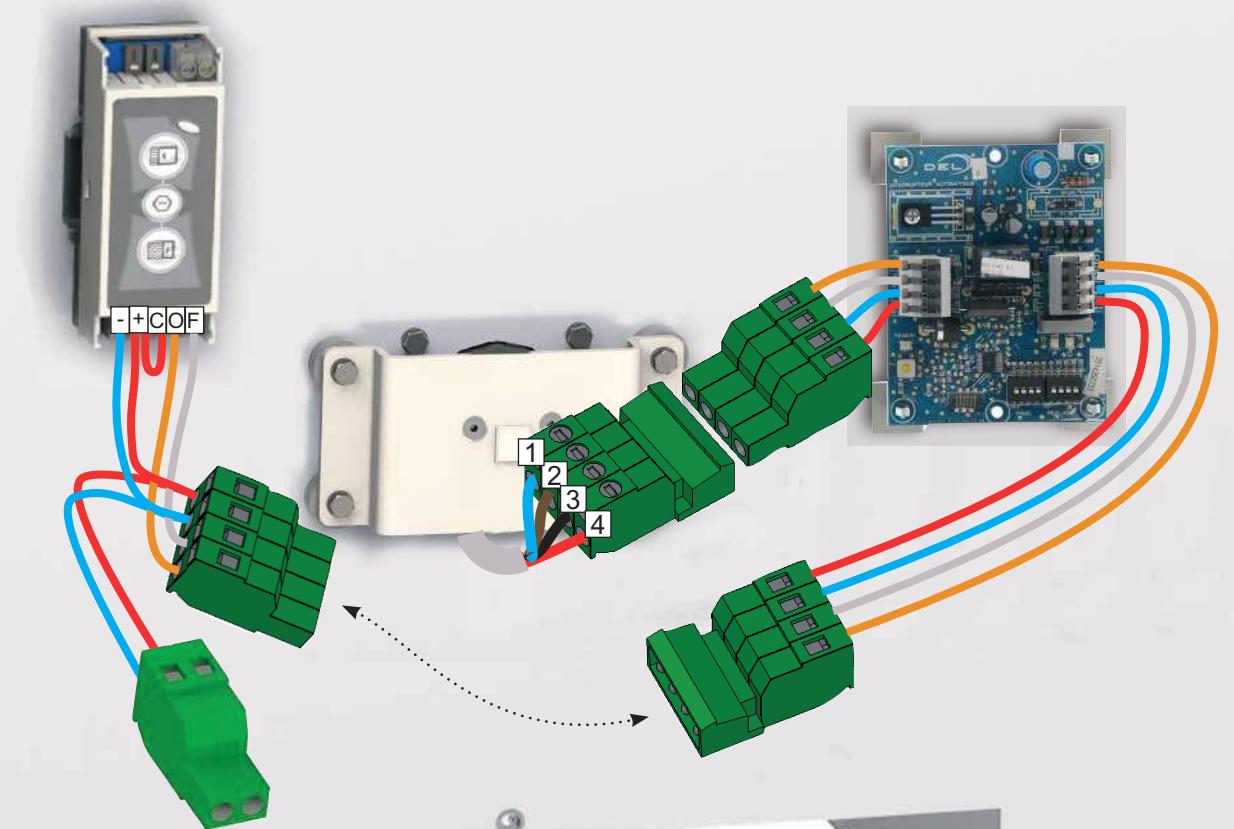

Источник питания
230 В


(U1000RO2V в оболочке) в соответствии с
действующими стандартами

2 x 4 мм² - до 16 м в длину



2 x 6 мм² - от 16 до 25 м в длину

+ 2 x 1 мм² - ОПЦИЯ - ЩИТОК "STOP SEL"

Электропроводка - см. Руководство, поставляемое с
продуктом

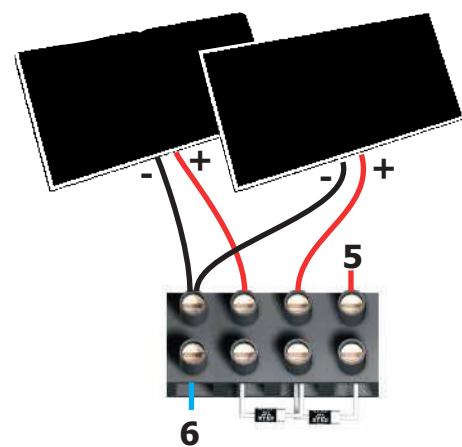

*Подключение производится
внутри корпуса Roll Over*

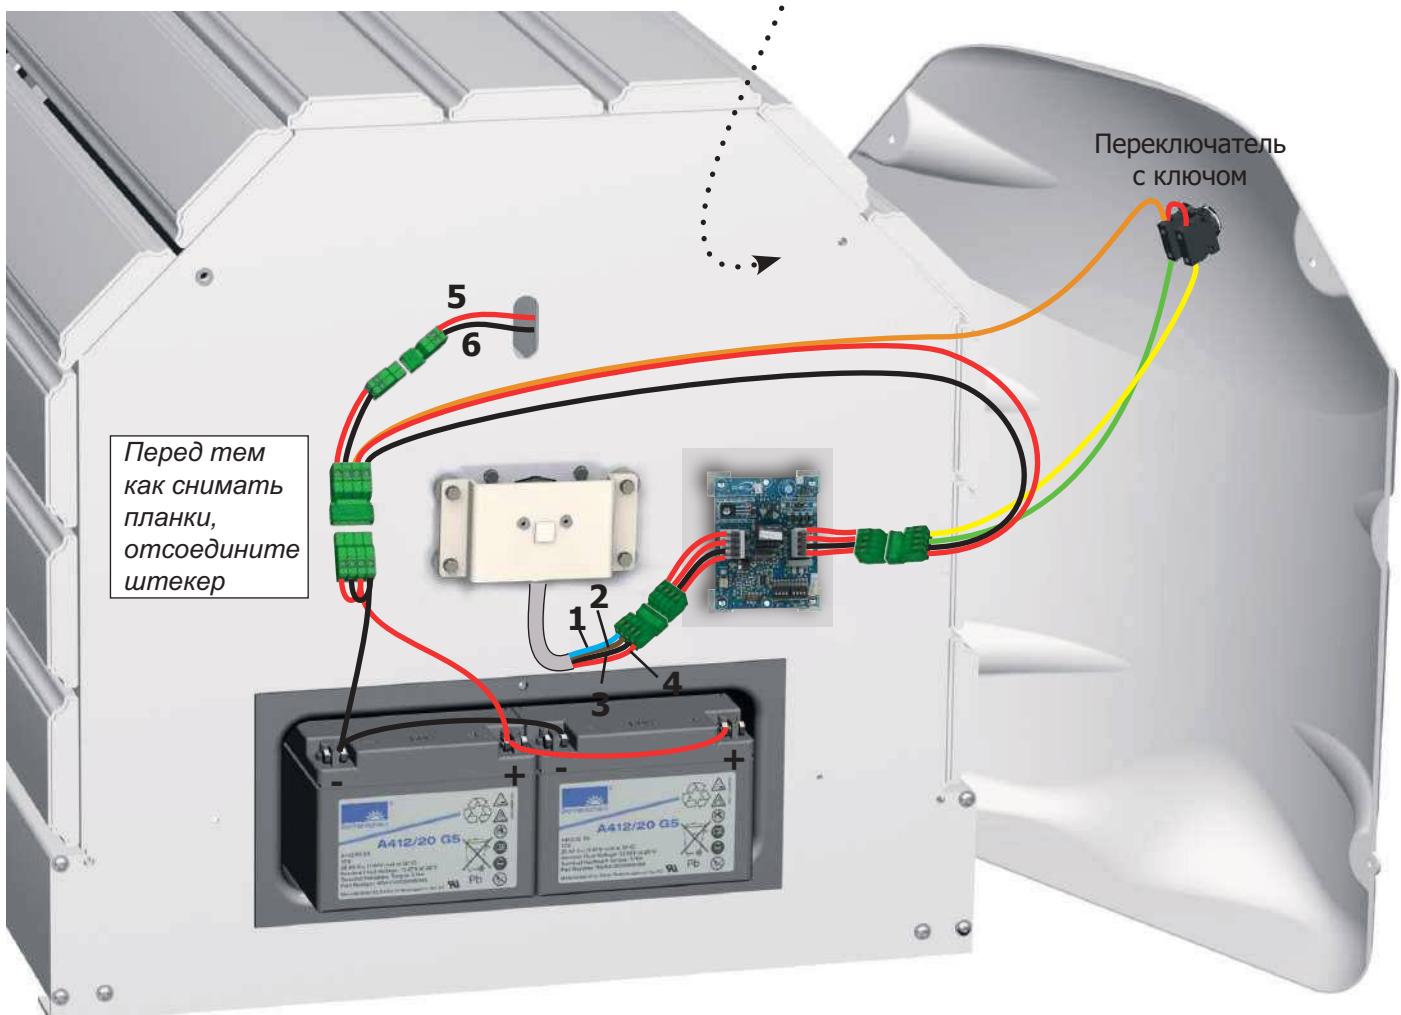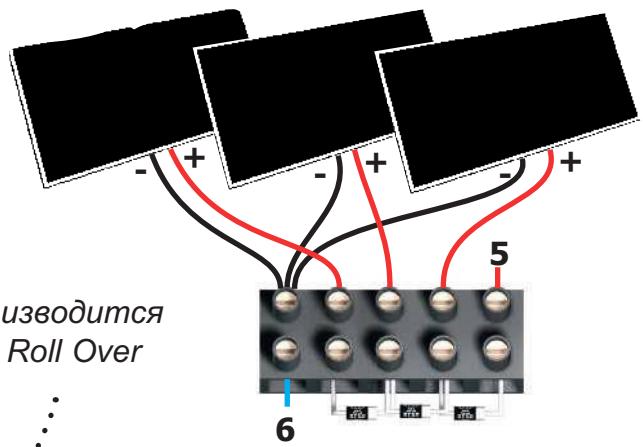

ПРОВОДКА - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ


Электрический блок управления должен быть установлен в сухом помещении.

Установка должна соответствовать стандартам NF C15-100 и CEI 60364 (последней действующей редакции). Проконсультируйтесь с вашим электриком или свяжитесь с поставщиком электроэнергии.

Все наши блоки управления снабжаются однофазным напряжением 230 В 50 Гц.

Потребляемая мощность на входе составляет 0,15 кВт.

Перед блоком управления необходимо установить выключатель соответствующей мощности, оснащенный автоматом утечки тока на 30 мА.

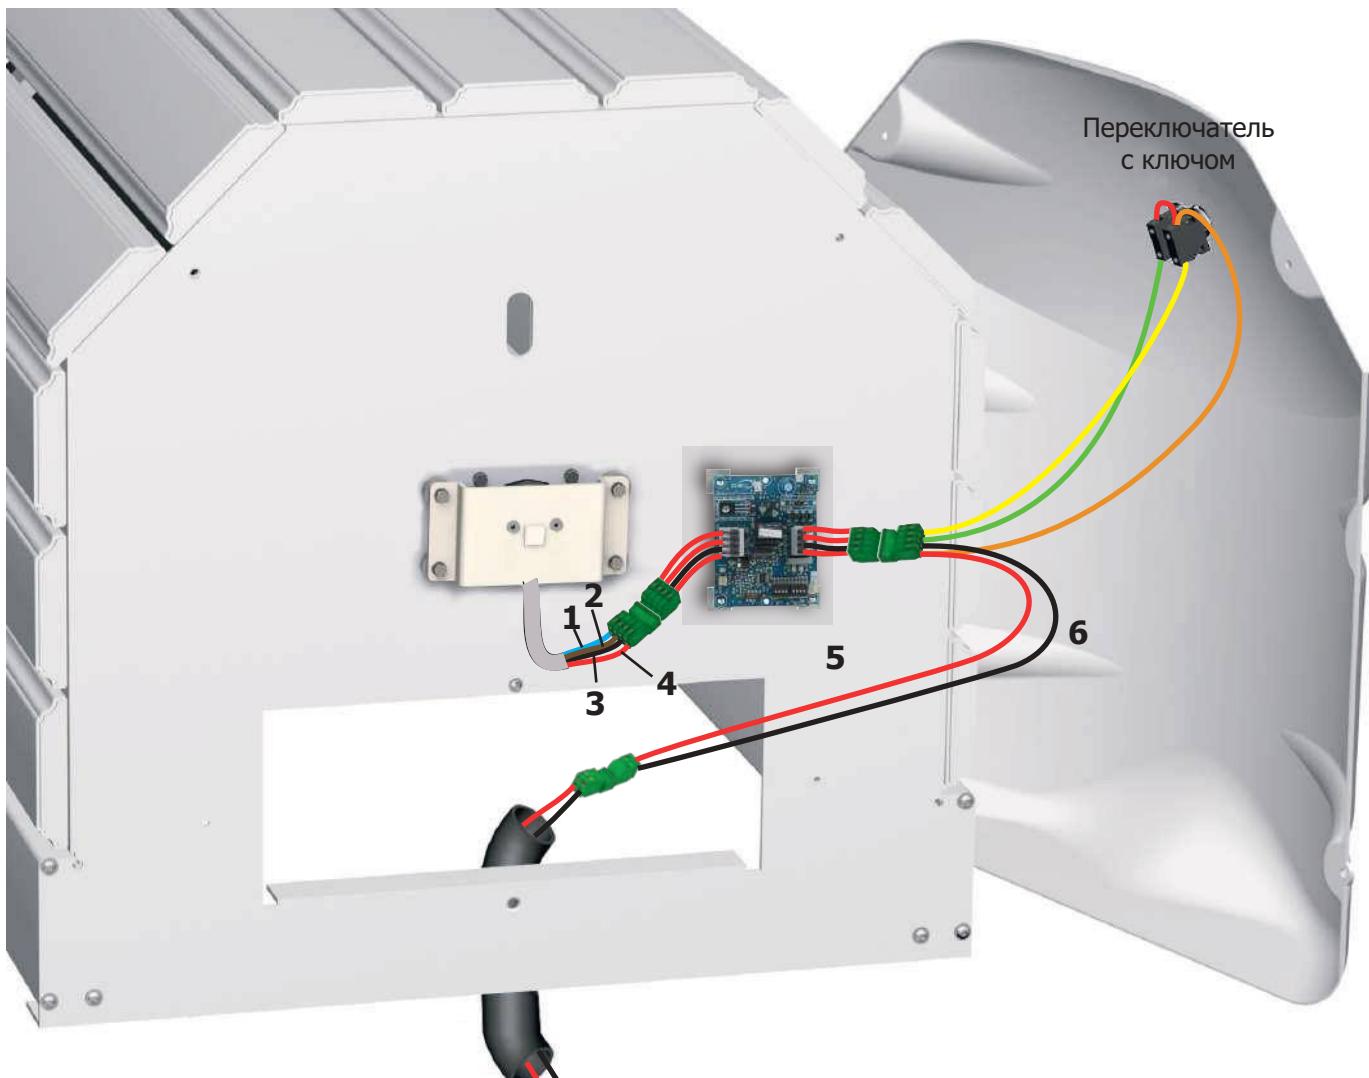

(U1000RO2V в оболочке) в соответствии с действующими стандартами

2 x 4 мм² - до 16 м в длину

2 x 6 мм² - от 16 до 25 м в длину

+ 2 x 1 мм² - ОПЦИЯ - ЩИТОК "STOP SEL"

Электропроводка - см. Руководство, поставляемое с продуктом






мигает красный / зеленый = передатчик заблокирован
процедура разблокирования передатчика описана на
«стр. 27»

Датчик должен быть установлен за пределами объема 0.

Расстояние между передатчиком и приемником не должно превышать:

- 50 м на открытом пространстве;
- 25 м за простой стеной;
- 15 м за несколькими стенами или особенно толстой стеной.



Мы рекомендуем проверить связь между передатчиком и приемником перед их креплением.

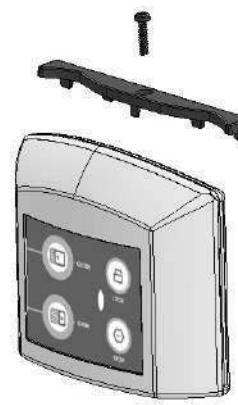

- Он должен находиться в таком месте, чтобы оператор мог убедиться, что во время движения бассейн пуст.
- «Прокладка» блокировки должна быть установлена и прикреплена.
- Перед установкой блока управления убедиться, что между передатчиком и приемником установлена связь.

«если мотор не крутиться => проверить полярность питания

Суппорт должен крепиться к твердой поверхности

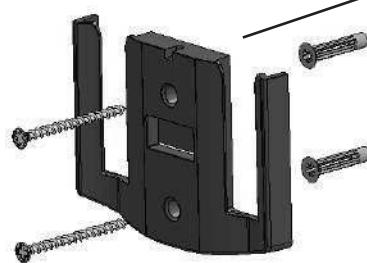

Закрытие



Блокировка клавиатуры

Открытие





Остановить текущую
операцию

УСТАНОВКА ПОЛОТНА

Обращайте внимание на направление панелей


Сматывающее устройство

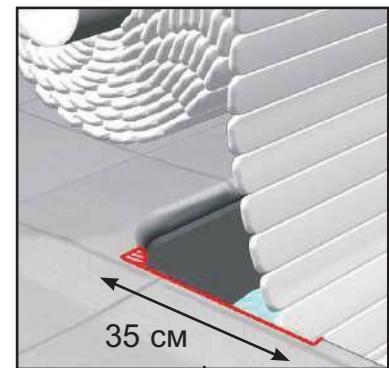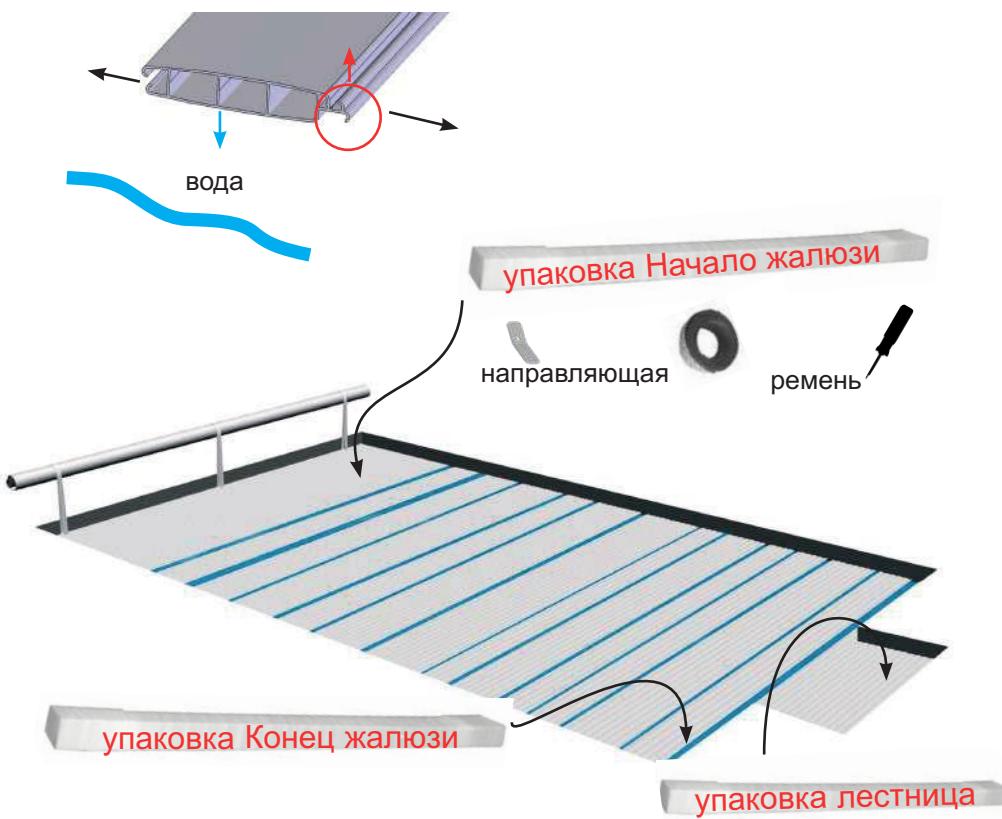

При необходимости отполируйте бортики бассейна, чтобы облегчить движение полотна и предотвратить его истирание


Сборка панелей

На защелках

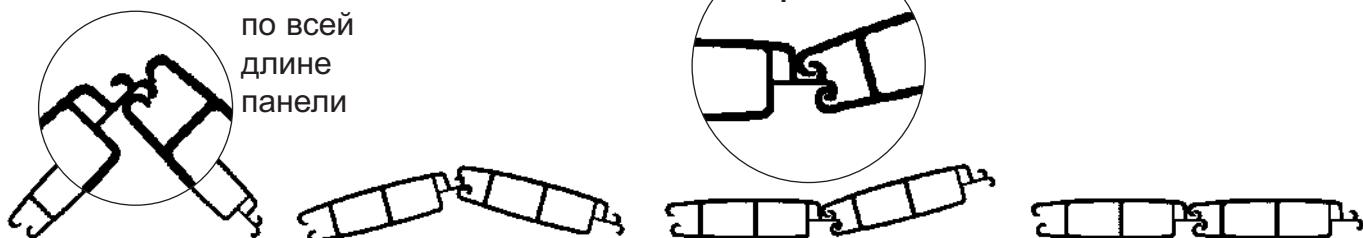


Повторяйте эти действия до тех пор, пока все панели не будут скреплены между собой.


В пазы

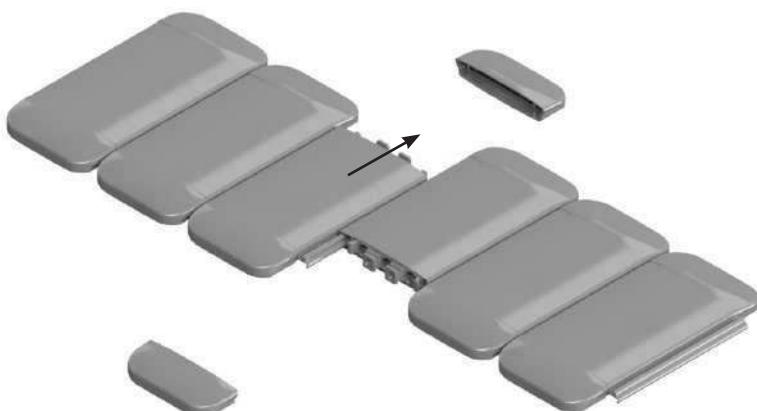




Снимите защитный кожух

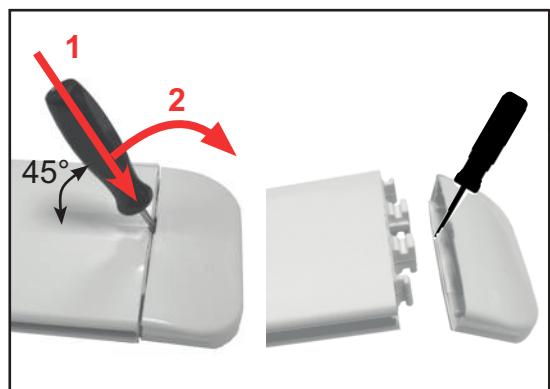

Крепление ремня к полотну и барабану

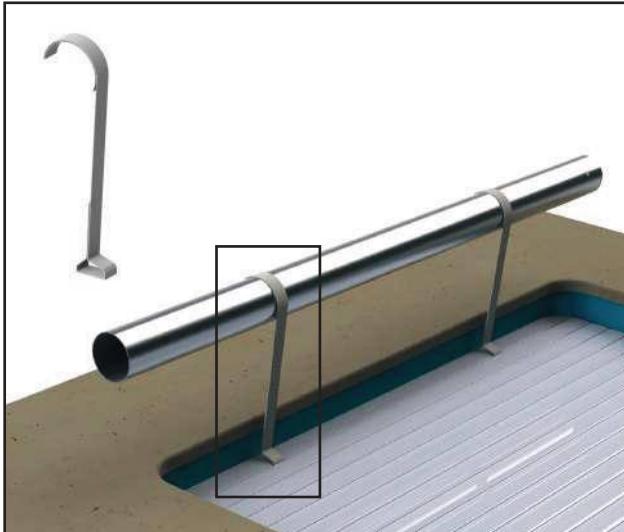



Склейваемая поверхность должна быть чистой и сухой

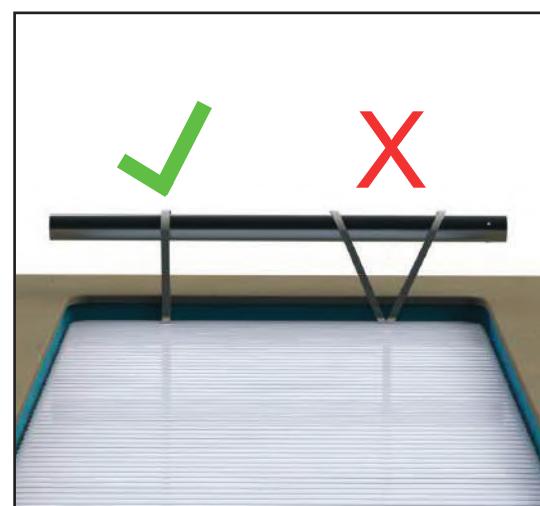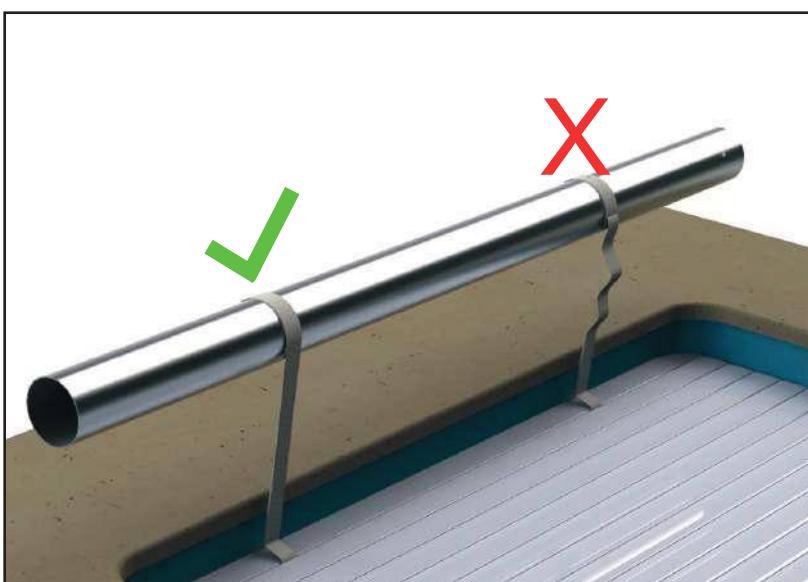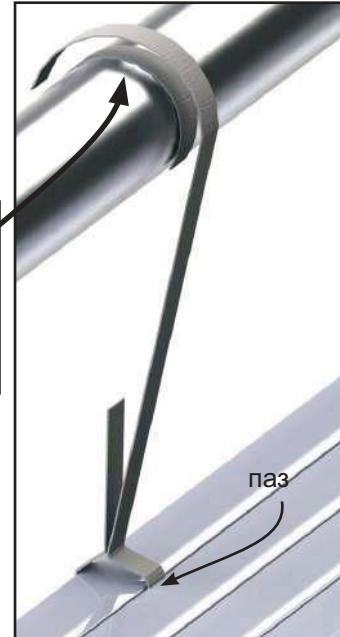

Сборка направляющей



Направляющие позволяют направить полотно в начале закрытия бассейна.
Отверстия заводские.

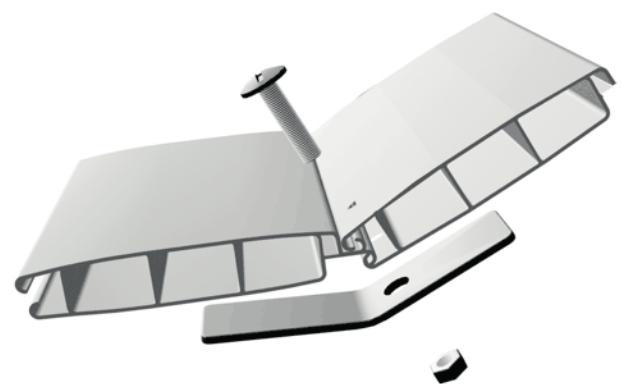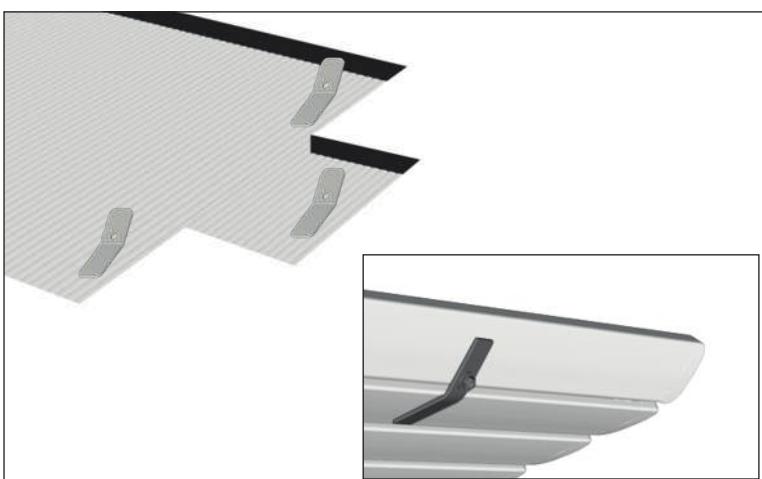

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ОСТАНОВОК

Проверьте логику управления



Закрытие бассейна





Открытие бассейна



Если логика команд неверна,
поменяйте местами провода
1 и 2 на выходе двигателя.
(см. схему подключения)

Настройка

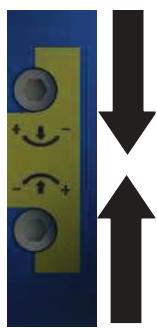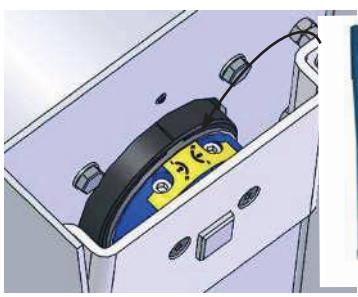


Стрелки указывают
направление
движения полотна

Поворот в направлении "+" увеличит
открытие полотна

Поворот в направлении "-" уменьшит
открытие полотна

13

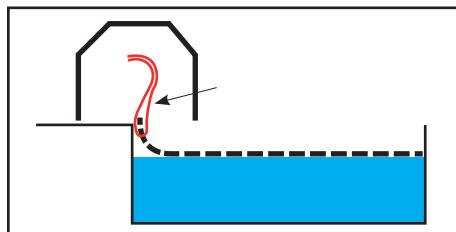

ИНФОРМАЦИЯ

Автоматический выключатель защищает систему от возможных проблем во время разблокировки наборов сцепления во время открытия бассейна.

В случае заедания жалюзи мотор останавливается автоматически.

Различные причины блокировки:

- Не удается разблокировать набор сцепления.
- Трение полотна (по бортику, скиммеру...)
- Присутствие какого-либо предмета в бассейне (робота...), попавшего под жалюзи.




20

Проверить управляющую логику

- Отключить автоматический выключатель (PROG)



выключен



- Проверить:





Закрытие бассейна



Открытие бассейна



СВЕТОДИОДЫ

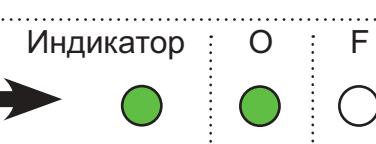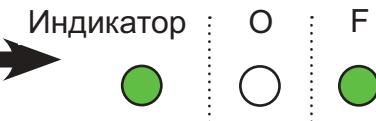

Если управляющая логика не соблюдается, проверить правильность подключения проводов.

Настройка продолжительности контроля

$L \leq 12 \text{ м}$

$L = \text{длина бассейна со ступеньками}$



30 секунд

$L > 12 \text{ м}$




60 секунд




Настройка чувствительности пускового устройства

| = ширина бассейна

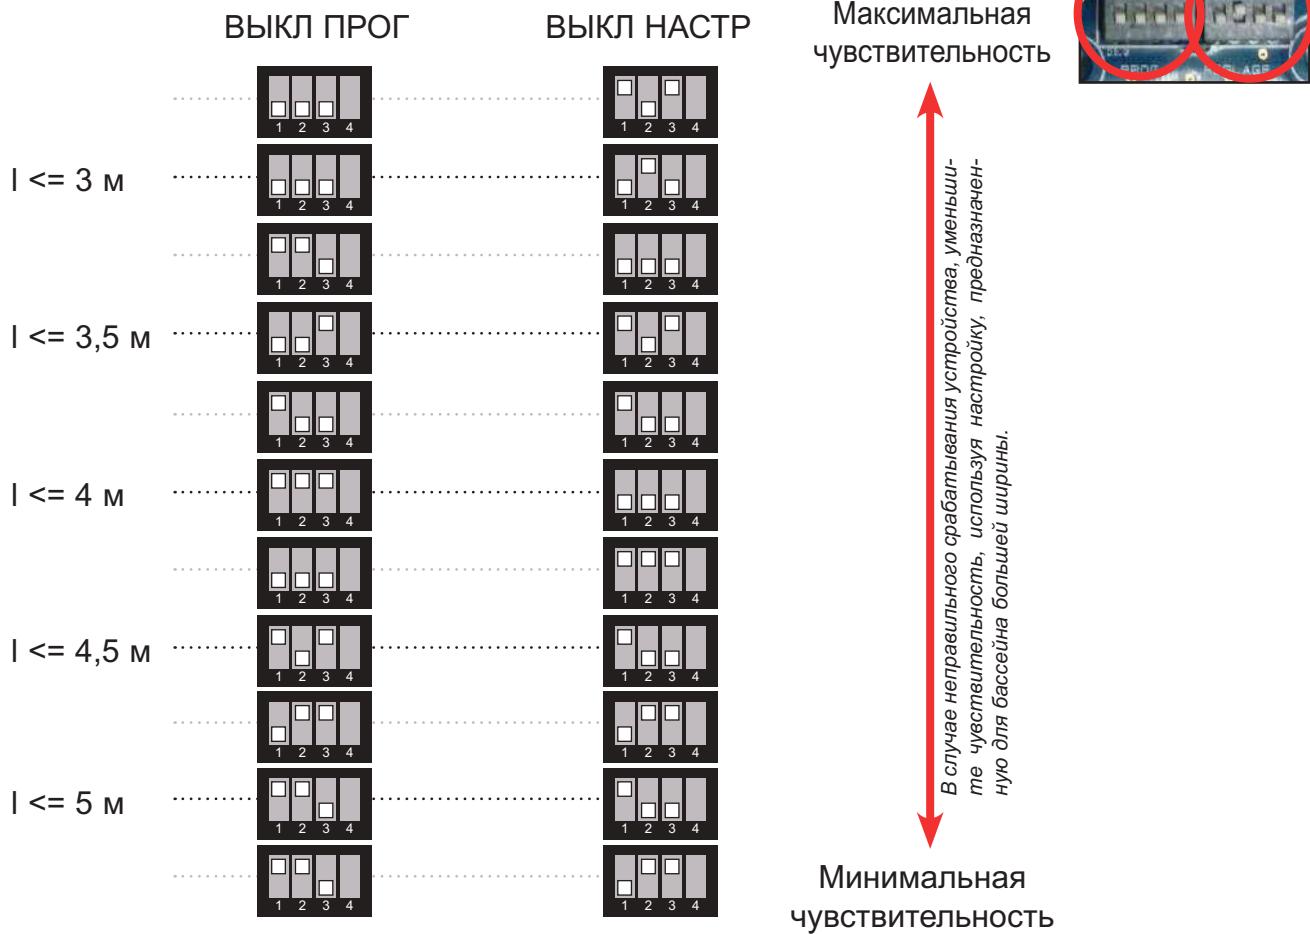

Активация автоматического выключателя




активи-
рован

Если вы не активируете автоматический выключатель, это может привести к серьезным повреждениям электромотора, электрической коробки или пластин, тем самым аннулируя действие гарантии.



Тест

A - Заблокировать жалюзи вручную или с помощью наборов сцепления и открыть, сохраняя визуальный контроль над бассейном

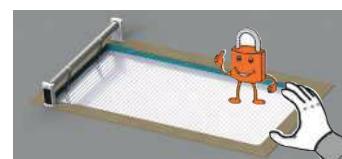

=> Мотор останавливается автоматически.
(при необходимости настроить чувствительность пускового устройства)

В случае неправильного срабатывания устройства, уменьшить чувствительность пускового устройства, используя настройку, предназначенную для бассейна большей ширины.

карта активирована	Индикатор	O	F
		Открытие, идет контроль	Открытие без контроля
Закрытие			
Защита включена			

Необходимо помнить

Жалюзи останавливаются во время открытия бассейна:

1 - Остановка связана с реальной блокировкой: (вы забыли разблокировать или другое...)

- Закрыть на **более чем 3 секунды**, затем полностью отпустить натяжение жалюзи. **B** *следующий раз открытие бассейна будет защищено системой.*

- Устранить причину(-ы) блокировки, возобновить открытие бассейна.

2 - Непредвиденная остановка:

- Закрыть на 1 - 3 секунды.

В следующий раз открытие бассейна не будет защищено системой.


- Продолжить открытие бассейна.

- В случае неправильного срабатывания устройства, уменьшить чувствительность карты.

- При излишнем усилии перед пуском, увеличить чувствительность карты. Параметры «Чувствительность пускового устройства»



Размещение фиксирующих узлов на бассейне указано на чертеже, поставляемом вместе с панелями.

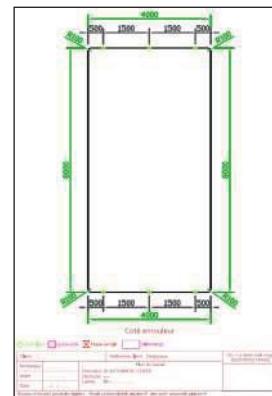


Любые изменения в размещении узлов должны соответствовать нижеизложенным правилам.

В любых других случаях обратитесь к нам за консультацией.

22

Правила размещения

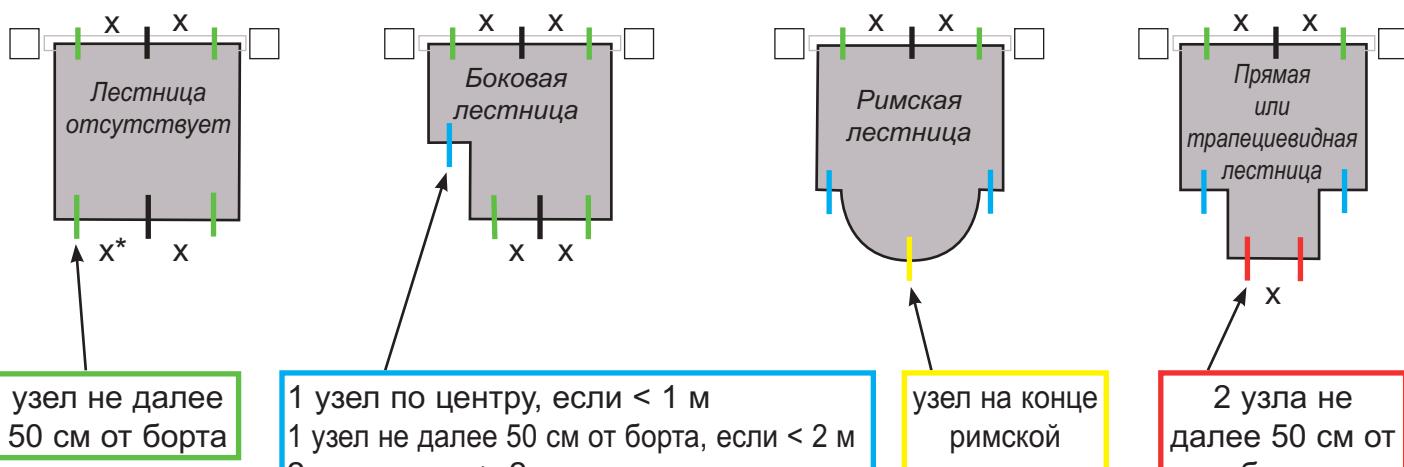

* X ни в коем случае не должно превышать 2 м




Система фиксации Quick-lock не может быть использована на бассейнах со склоненными углами и изогнутыми контурами, за исключением размещения на конце римской лестницы.

УСТАНОВКА PUSH-LOCK

Использование регулятора уровня обязательно




Вариант «Заделка»

Для бассейнов из бетона

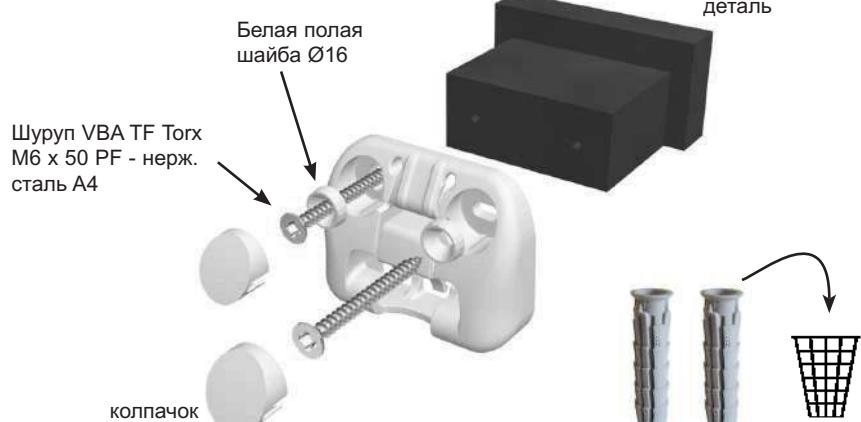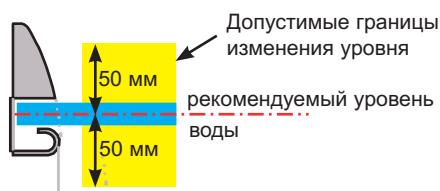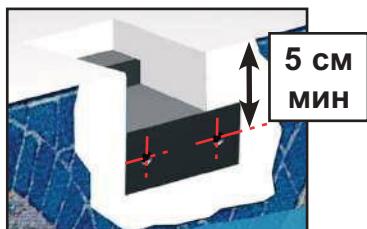




Вариант «Скоба»

Для бассейнов из бетона

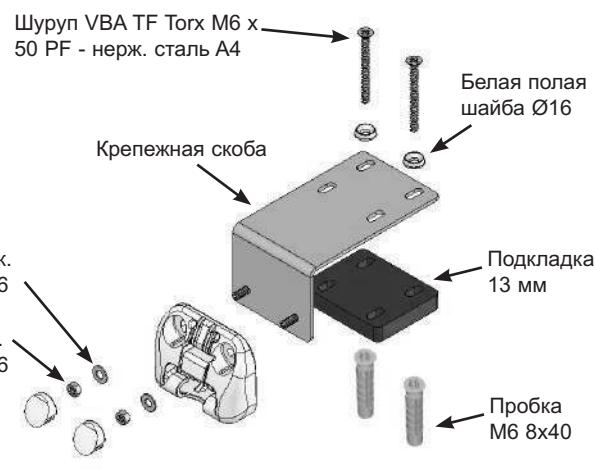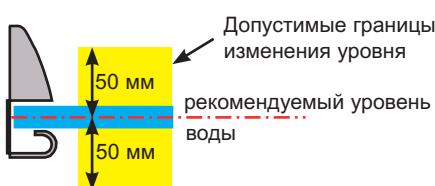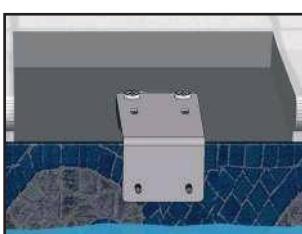


Вариант «Дюбели»

Для бассейнов из бетона и стеновых блоков, а также для бассейнов с толщиной стен равной или превышающей 8 мм

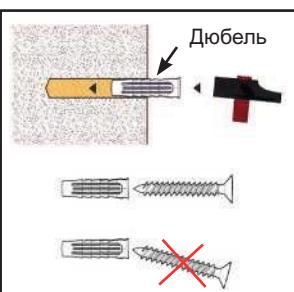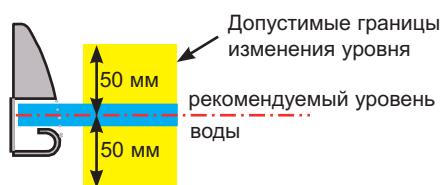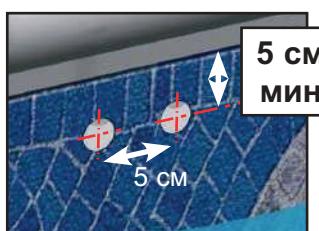


Бетон

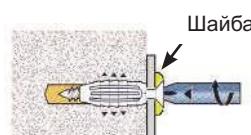

После появления сопротивления прекратите вкручивать шурп, вы только ухудшите качество крепления.

Стеновой блок

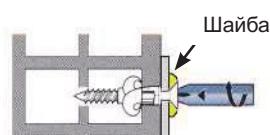


После появления сопротивления выполните 3 поворота отверткой и завершите затяжку.

УСТАНОВКА QUICK-LOCK


Использование регулятора уровня обязательно

Вариант «Заделка»


Для бассейнов из бетона

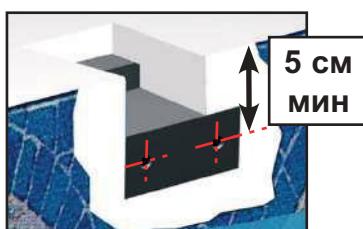

5 см
МИН

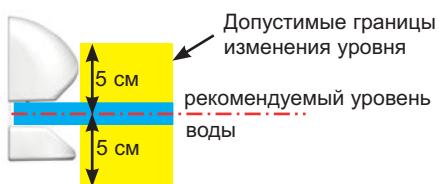

Шуруп VBA TF Torx
M6 x 50 PF - нерж.
сталь A4

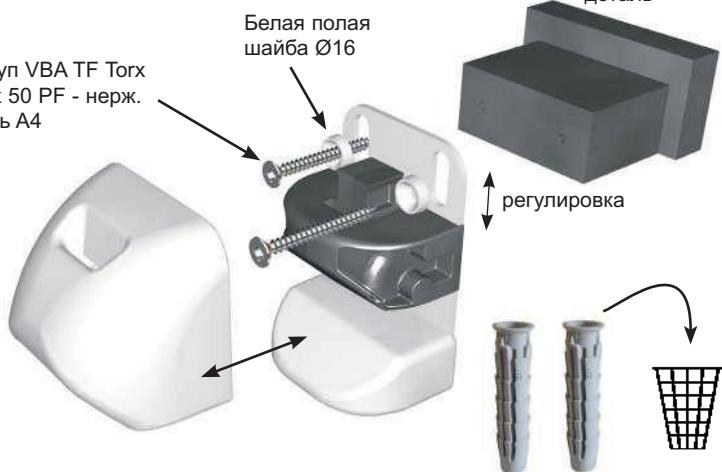


Белая полая
шайба Ø16

Заделываемая
деталь




Вариант «Скоба»

Для бассейнов из бетона

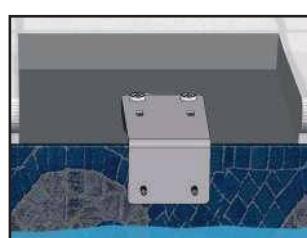


Ø8

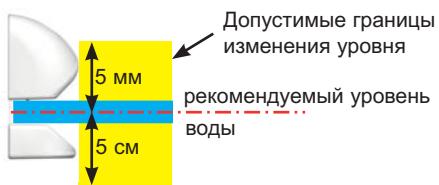

Шуруп VBA TF Torx M6 x 50
PF - нерж. сталь A4

Белая полая
шайба Ø16

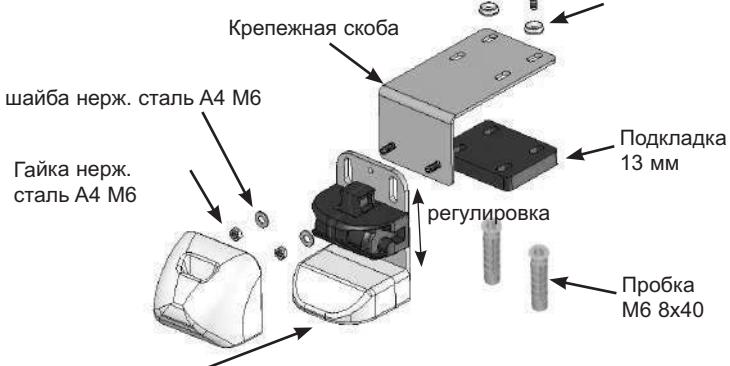

Крепежная скоба

шайба нерж. сталь A4 M6
Гайка нерж. сталь A4 M6


Подкладка
13 мм

регулировка

Пробка
M6 8x40



Вариант «Дюбели»

Для бассейнов из бетона и стеновых блоков, а также для бассейнов с толщиной стен равной или превышающей 8 мм

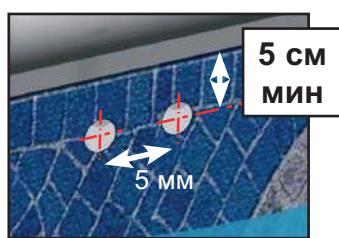

5 см
МИН


5 мм

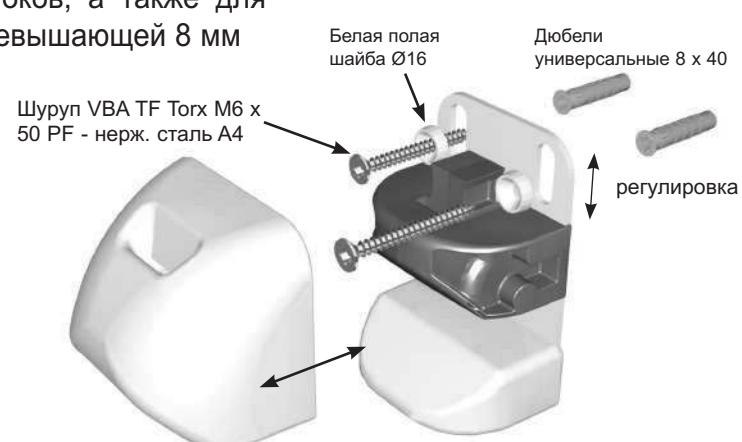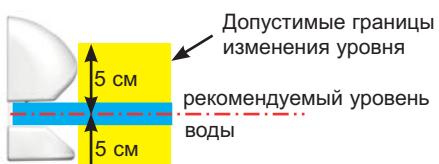

Белая полая
шайба Ø16


Дюбели
универсальные 8 x 40

регулировка

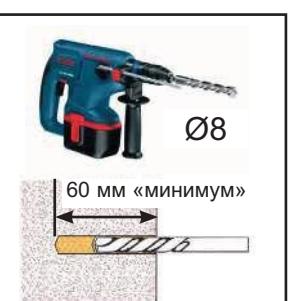


Ø8

60 мм «минимум»

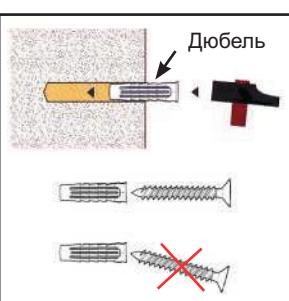

Дюбель


Бетон



Шайба

После появления
сопротивления прекратите
вкручивать шуруп, вы
только ухудшите качество
крепления.

Стеновой блок

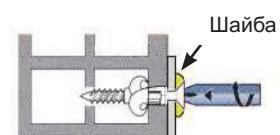

Шайба

После появления
сопротивления
выполните 3 поворота
отверткой и завершите
затяжку.

Ø8

Шуруп VBA TF Torx M6 x
50 PF - нерж. сталь A4


Шайба

УСТАНОВКА ПЕТЛЯ

Использование регулятора уровня обязательно



Вариант «Заделка»

Для бассейнов из бетона

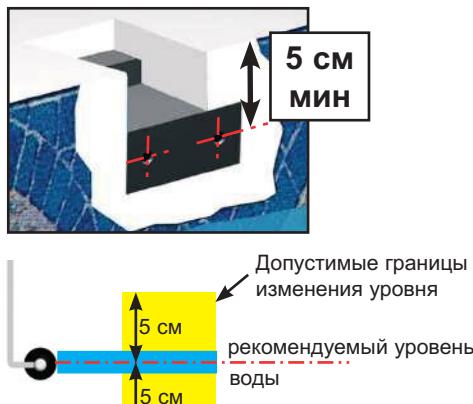


Вариант «Скоба»

Для бассейнов из бетона

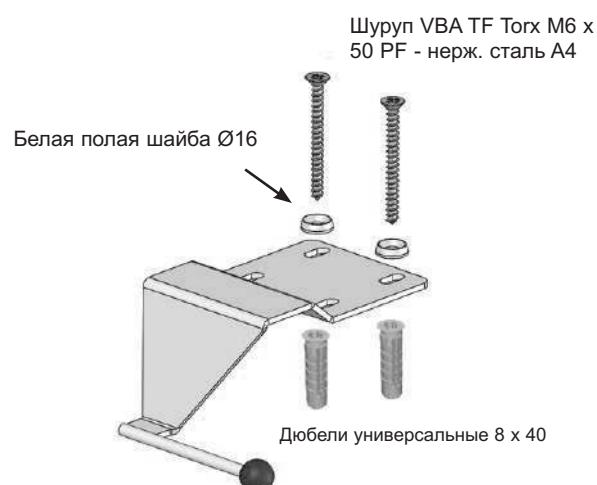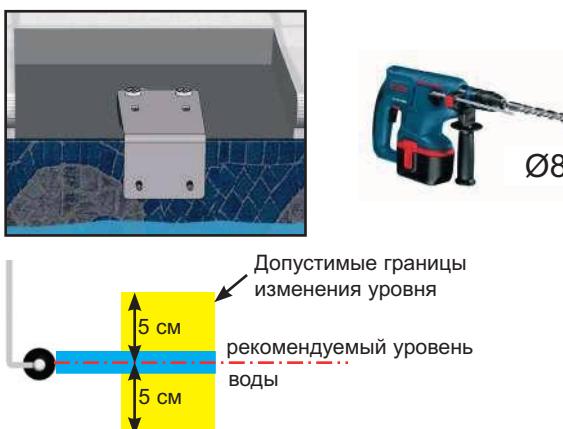


Вариант «Дюбели»

Для бассейнов из бетона и стеновых блоков, а также для бассейнов с толщиной стен равной или превышающей 8 мм

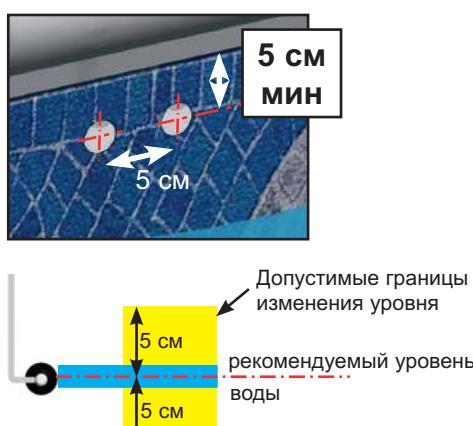


Бетон

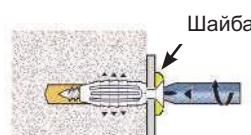

После появления сопротивления прекратите вкручивать шуруп, вы только ухудшите качество крепления.

Стеновой блок

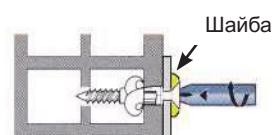

После появления сопротивления выполните 3 поворота отверткой и завершите затяжку.

УСТАНОВКА РЫМ-БОЛТА СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ ПЕТЛЯ

Рым-болт для бетонной поверхности



глубина: 5 см
Ø20

Головка рым-болта должна выступать над поверхностью



Не заталкивать рым-болт с силой в отверстие меньшего диаметра.

Рым-болт для деревянной поверхности



Винт с крестообразным шлицем Ø4 x 25



глубина: 4,5 см
Ø20



Центр системы фиксации «Петля»

26

УСТАНОВКА РЕМНЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ ПЕТЛЯ

простой ремень



или

двойной ремень



защитный кожух



пряжка



скоба




пряжка

скоба

кофух

ремень

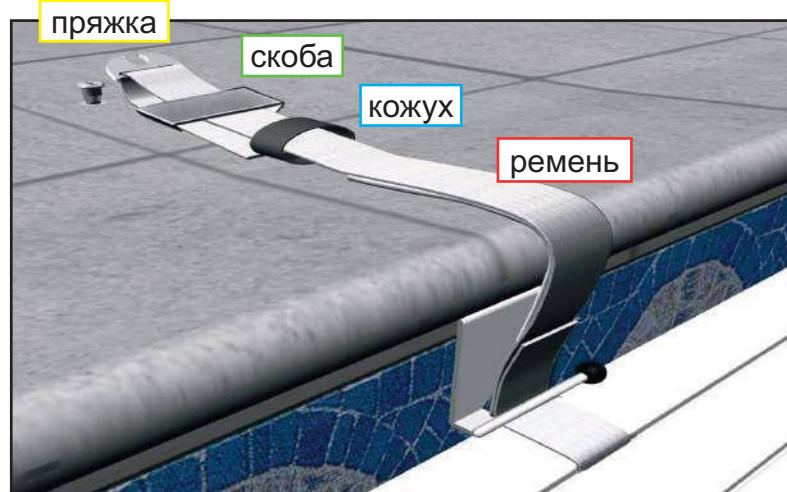


1

Натяните ремень
полотно должно касаться замка снизу

2


Пододвиньте скобу к пряжке и закрепите
через скобу проходит двойное полотно ремня

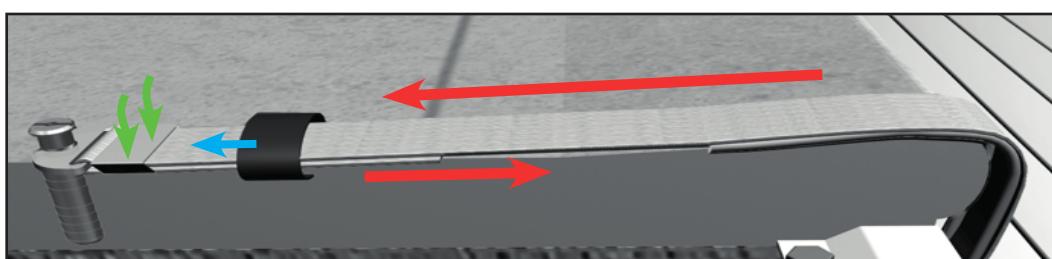

3

Наденьте кожух на скобу и нагрейте
с помощью нагревателя Lister
термостат от 5 до 6
Будьте осторожны, не сожгите ремень

1

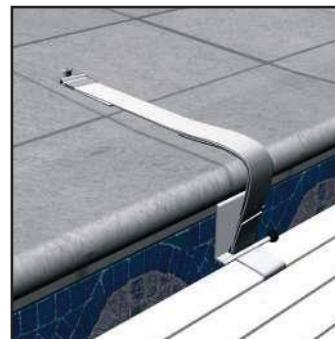

ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ БАССЕЙНА

ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ БЫЛ ПОСТОЯННЫМ И СООТВЕТСТВОВАЛ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА.
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕ ОПЕРАЦИЮ, ДОЛЖНО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУСТВИИ КУПАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ ПОСТОЯННО СЛЕДИТЬ ЗА БАССЕЙНОМ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЕГО ОТКРЫТИЮ И ЗАКРЫТИЮ.

- Крайне важно открывать или закрывать полностью и никогда не оставлять его в среднем положении.
- Если под полотном производится автоматическая очистка, убедитесь в том, что питающая труба не препятствует движению панелей во время открытия и закрытия жалюзи.
- При закрытии жалюзи обязательно уберите плавающие предметы с поверхности воды.
- Не блокируйте полотно во время свертывания или развертывания.
- Не включайте полотно, если жалюзи покрыты льдом.
- Открытие и закрытие бассейна производит один человек (2 минуты) и около 3 минут необходимо для блокировки или разблокировки фиксирующих узлов.

Открытие: Всегда разблокируйте жалюзи перед включением мотора.

- Разблокируйте все системы фиксации.
- Включите режим открытия.
- Уберите инструменты разблокировки в недоступное для детей место.
- Заблокируйте режим Wi-Key или уберите ключ



Закрытие:

- Включите команду на закрытие.
- Заблокируйте все системы фиксации.
- Уберите инструменты разблокировки в недоступное для детей место.
- Заблокируйте режим Wi-Key или уберите ключ



Никогда не размещайте на полотне жалюзи предметы, не предназначенные для этого – панели могут деформироваться. Никогда не оставляйте предметы на жалюзи (полотенце, спасательный круг и т.п.), так как при нагревании солнечными лучами панели будут вздуваться, а гарантия не будет применяться. Поликарбонатные солнечные панели не предусматривают обработки бором или веществами, содержащими бром. Избегайте прямого контакта неразбавленных химических веществ с поликарбонатными солнечными панелями (напр., вещества для борьбы с водорослями). Необходимо предварительно провести испытание на небольшой поверхности.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При закрытии бассейна необходимо УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 3 СЕКУНД. Это действие необходимо в целях обеспечения автоматического обнаружения помех при следующем открытии.

Закрытие

Блокировка

Индикатор

Открытие

Стоп

БЛОКИРОВКА WI-KEY

- Удерживайте кнопку нажатой более 3 секунд, пока индикатор не начнет мигать = система заблокирована

РАЗБЛОКИРОВКА WI-KEY

- Нажмите на и продолжайте удерживать.
- В это же время последовательно нажмите на: 3 следующие кнопки:
- Индикатор горит = передатчик разблокирован

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАЦИИ

Когда вы нажимаете на одну из кнопок, световые индикации, указанные ниже, информируют вас о статусе (заблокировано/разблокировано) Wi-key, а также об уровне зарядки батареек.

Зеленый индикатор	-----> Wi-key разблокировано
Индикатор мигает зеленым/красным	-----> Wi-key заблокировано
Оранжевый индикатор	-----> Низки уровень зарядки
Красный индикатор	-----> Замените батарейки (2 x LR03)

Использование

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКА PUSH-LOCK

блокировка



разблокировка



Использование


29

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКА QUICK-LOCK

блокировка



разблокировка

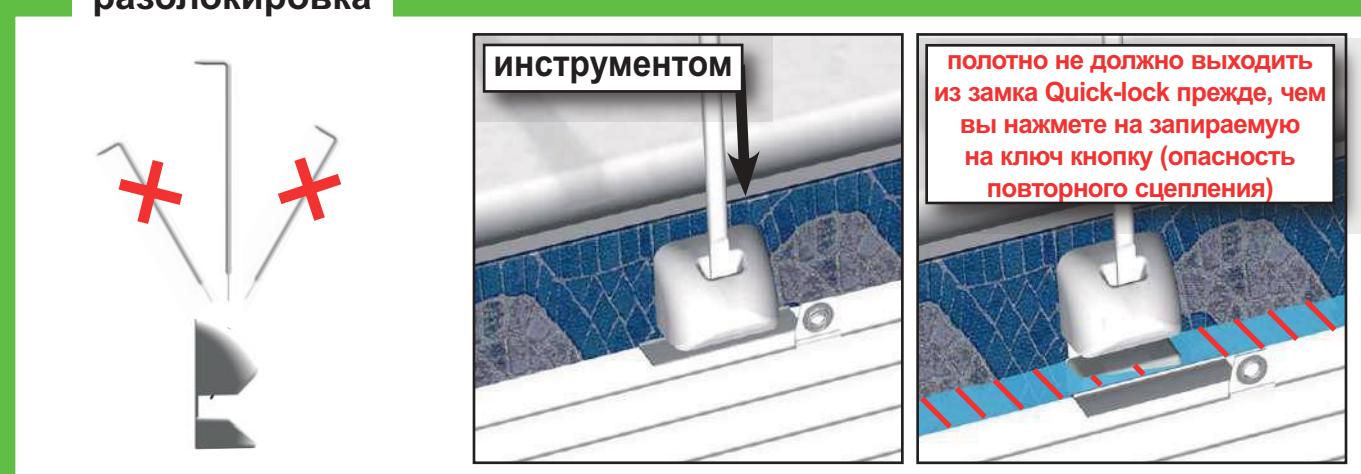


БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКА ПЕТЛЯ

блокировка



разблокировка

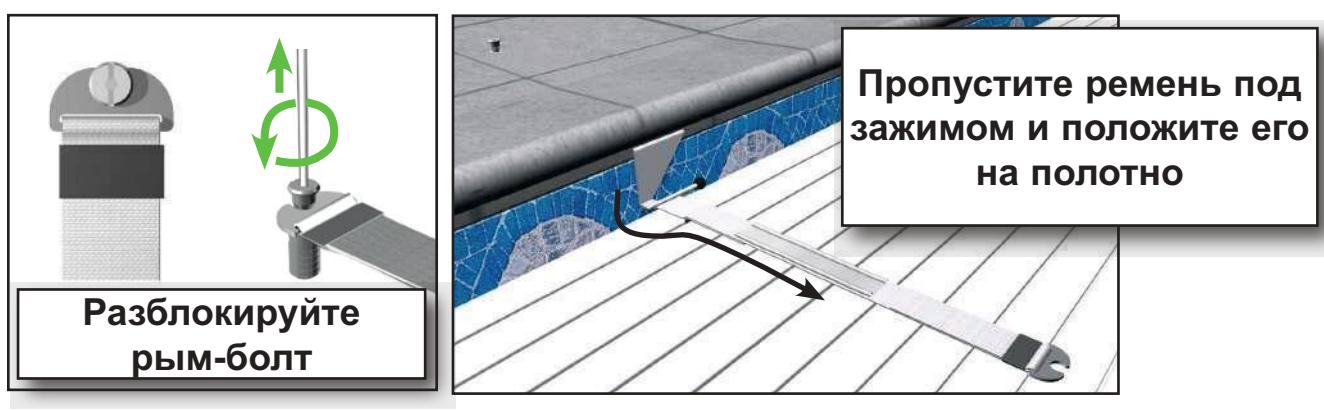

УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ

- Для обеспечения оптимальной безопасности и нормальной работы сматывающего устройства следите за тем, чтобы уровень воды в бассейне был постоянным и соответствовал требованиям производителя. (Для большего удобства используйте переливную трубу и регулятор уровня).
- Слишком высокий уровень свидетельствует о засорении переливного отверстия листьями или другими предметами.
- Слишком низкий уровень может привести к застреванию полотна.
- В случае оборудования бассейна желобками и поручнями уровень воды должен контролироваться регулятором уровня.

ФИЛЬТРАЦИЯ

- Программируйте фильтрацию в светлое время суток и оставляйте ее работать постоянно по достижении температуры воды 25°C.

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВОЗЛАГАЕТСЯ НА КЛИЕНТА)

- Дважды в год производите глубокую очистку полотна (перед началом использования и перед зимним хранением). Это особенно важно, если вода в бассейне жесткая. Для этого используйте аппарат высокого давления с теплой водой и продуктом для очистки воды (Décalcit super).
- Также регулярно выполняйте очистку систем фиксации, в частности, рым-болта, во избежание его блокировки. Мы рекомендуем ежегодно смазывать рым-болты, чтобы обеспечить их нормальную работу.
- При аномальных нагрузках на полотно (падение) необходимо произвести осмотр всей системы.
- Ежегодно проверяйте состояние ремней.
- Для поддержания оптимальной работы солнечных датчиков регулярно проводите чистку с помощью средства по уходу за окнами.

АККУМУЛЯТОРЫ

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ОСЛАБЛЕНИЯ ТОКА ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ



Подключите аккумуляторы к зарядному устройству (с соблюдением полярности). Включите зарядное устройство. Оно автоматически включится на нужное напряжение, и начнется зарядка. Красный светодиодный индикатор отображает заряд. По окончании зарядки красный индикатор гаснет, и аккумуляторы переключаются на подзарядку. (см. описание зарядного устройства) Меры предосторожности: - Храните зарядное устройство в сухом месте. Не заряжайте аккумуляторы рядом с бассейном, это необходимо делать в сухом месте.

Минимальное время зарядки: 48 ч

Всегда сначала отключайте солнечные датчики и отсоединяйте аккумуляторы.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

- В зависимости от географического региона, в зимний период может потребоваться закрыть бассейн.
- Переведите жалюзи в закрытое положение.
- Оставьте аккумуляторы подключенными в сматывающем устройстве и не накрывайте солнечную панель.
- Мы рекомендуем установить покрытие для зимнего периода IVERNÉA для защиты полотна от УФ-лучей и загрязнений.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Любые работы должны выполняться квалифицированным персоналом, который при необходимости может обратиться к производителю
- Все запасные части должны быть оригинальными или соответствовать стандарту.
- Выполняйте осмотр всех элементов полотна.
- Перед началом каждого сезона и в случае чрезвычайных событий (падение человека, попадание жалюзи под град, повышенное усилие на полотно и т.д.) проверяйте, чтобы на панелях не было видимых повреждений, которые могут повлиять на функцию безопасности жалюзи (панели с трещинами, отверстиями, деформациями и т.д.). При необходимости замените панели или полотно целиком.
- Ни летом, ни зимой не накрывайте жалюзи непрозрачным чехлом. «Опасность повреждения панелей из-за повышения температуры».
- Проверяйте состояние ремней (швов) и, в частности, степень износа антифрикционного кожуха. Если он не защищает ремень от трения о кромку бассейна, замените его.

Сопряжение -- поставляются предварительно сопряженными

1 Приемник




Индикатор
F
STOP
O

Нажмите "СТОП" и, не отпуская, нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку "О"
Когда индикатор замигает зеленым, нажмите OK

Излучатель должен быть подключен в течение следующих 30 секунд

2 Излучатель

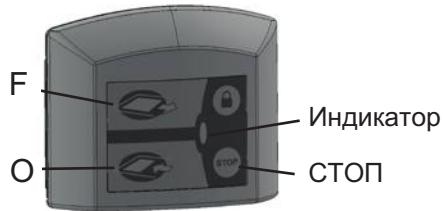

F
Индикатор
O
STOP

Нажмите "СТОП" и, не отпуская, нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку "О"
Когда индикатор замигает красным / зеленым, нажмите OK

Другой излучатель должен быть подключен в течение следующих 30 секунд

Замена батареек



Будьте внимательны к сторонам контакта при повторной установке

	Приемник	Излучатель
Производитель	DEL	DEL
Наименование	Приемник Wikey	Излучатель Wikey
Категория	3 (EN 300220-1)	3 (EN 300220-1)
Зона охвата	50 м на открытом пространстве	50 м на открытом пространстве
	25 м через бетонную стену	25 м через бетонную стену
Источник питания	12-48 В пост.т. 30 мА макс.	2 батарейки 1,5 В AAA
Индекс защиты	< IP40	< IP54

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Вы оказали нам доверие, выбрав автоматические защитные жалюзи компании DEL, и мы благодарим вас за это.

Мы советуем внимательно прочитать приведенные ниже рекомендации.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

· Бассейн может представлять серьезную опасность для ваших детей. Случается, что дети внезапно тонут в бассейнах.

Когда рядом с бассейном находятся дети, от вас требуется постоянная бдительности и активное наблюдение, даже если они умеют плавать.

Физическое присутствие ответственного взрослого человека необходимо, когда бассейн открыт.

Выучите приемы, которые могут спасти жизнь.

· Эти жалюзи не заменят ни благородства, ни личной ответственности. Они также не заменят бдительности родителей и/или ответственных взрослых, которая остается главным фактором защиты малолетних детей.

· Внимание, защита обеспечивается только при закрытом, заблокированном и правильно установленном в соответствии с инструкциями производителя полотне.

· Поддерживайте уровень воды, указанный производителем.

· Бассейн должен систематически закрываться жалюзи во время вашего отсутствия дома, даже кратковременного.

· Убеждайтесь в отсутствии купающихся или посторонних предметов в бассейне перед и во время операций с жалюзи.


· Убирайте инструменты, необходимые для включения жалюзи, в недоступное для детей место (например, ключ).

· Включение механизма должно производиться только ответственным взрослым человеком.

· Запрещается вставать, ходить или прыгать по защитному полотну.

· При обнаружении неисправности, мешающей закрыть бассейн и сделать его безопасным, или временной недоступности оборудования или бассейна, необходимо принять все меры, чтобы закрыть доступ к бассейну малолетним детям вплоть до завершения ремонта жалюзи.

· Ребенок может утонуть менее, чем за 3 минуты, и никакая защита никогда не заменит наблюдения и бдительности взрослого человека.

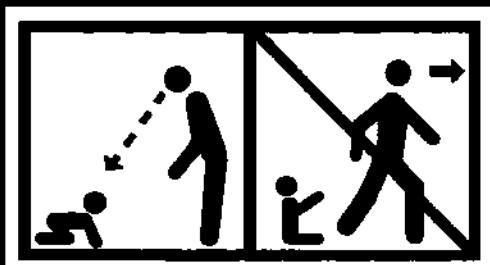

Компания-установщик бассейна